

Trauku mazgājamā mašīna

Instrukciju rokasgrāmata



LV

Document Number : 15 9683 2800_AA_BEKO_E5_LV/ 03-10-19.(10:17)

beko

Lūdzu, vispirms izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu.

Cien. klient!

Ceram, ka no jūsu produkta, kas ir ražots, izmantojot augstu kvalitāti un izcīlas tehnoloģijas, iegūsīt vislabākos rezultātus. Tāpēc, lūdzu, rūpīgi izlasiet visu šo lietotāja rokasgrāmatu un visus pārējos komplektācijā iekļautos dokumentus, pirms produktu izmantojat, un saglabājiet tos izmantošanai nākotnē. Ja produktu nododat citai personai, nododiet arī lietotāja rokasgrāmatu. levērojiet brīdinājumus un informāciju lietotāja rokasgrāmatā.

Nemiet vērā, ka šī lietotāja rokasgrāmata attiecas arī uz vairākiem citiem modeļiem. Rokasgrāmatā tiks norādītas modeļu atšķirības.

Simboli skaidrojums

Šajā lietotāja rokasgrāmatā tiek izmantoti šādi simboli:

	Svarīga informācija un noderīgi padomi par lietošanu.
	Brīdinājums par bīstamām situācijām attiecībā uz dzīvību un īpašumu.
	Brīdinājums par elektriskās strāvas triecienu.
	Produkta iepakojuma materiāli ir ražoti no atkārtoti izmantojamiem materiāliem saskaņā ar mūsu nacionālajiem vides noteikumiem.


Neizmetiet iepakojuma materiālus kopā ar sadzīves vai citiem atkritumiem. Nogādājiet tos vietējo iestāžu norādītajos iepakojuma materiālu savākšanas punktos.



This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.

Trauku mazgājamā mašīna

Instrukciju rokasgrāmata

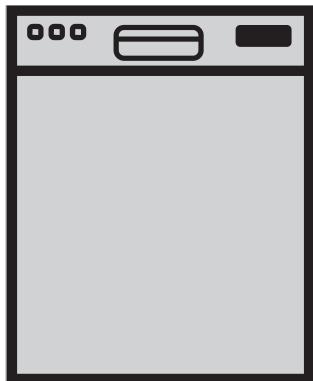

LV

Lūdzu, vispirms izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu.

Cien. klient!

Ceram, ka no jūsu produkta, kas ir ražots, izmantojot augstu kvalitāti un izcīlas tehnoloģijas, iegūsīt vislabākos rezultātus. Tāpēc, lūdzu, rūpīgi izlasiet visu šo lietotāja rokasgrāmatu un visus pārējos komplektācijā iekļautos dokumentus, pirms produktu izmantojat, un saglabājiet tos izmantošanai nākotnē. Ja produktu nododat citai personai, nododiet arī lietotāja rokasgrāmatu. levērojiet brīdinājumus un informāciju lietotāja rokasgrāmatā.

Nemiet vērā, ka šī lietotāja rokasgrāmata attiecas arī uz vairākiem citiem modeļiem. Rokasgrāmatā tiks norādītas modeļu atšķirības.

Simboli skaidrojums

Šajā lietotāja rokasgrāmatā tiek izmantoti šādi simboli:

	Svarīga informācija un noderīgi padomi par lietošanu.
	Brīdinājums par bīstamām situācijām attiecībā uz dzīvību un īpašumu.
	Brīdinājums par elektriskās strāvas triecienu.
	Produkta iepakojuma materiāli ir ražoti no atkārtoti izmantojamiem materiāliem saskaņā ar mūsu nacionālajiem vides noteikumiem.

Neizmetiet iepakojuma materiālus kopā ar sadzīves vai citiem atkritumiem. Nogādājiet tos vietējo iestāžu norādītajos iepakojuma materiālu savākšanas punktos.

CONTESATURSNTS

1 NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU UN VIDI	4
Vispārēja drošība	4
Paredzētā lietošana.....	5
Bērnu drošība	5
Iepakojuma materiāla likvidēšana	5
Produkta transportēšana	6
Atbilstība WEEE direktīvai un nolietotā produkta likvidēšana.....	6
Atbilstība RoHS direktīvai.....	6
Informācija par iepakojumu.....	6
2 TRAUKE MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA	7
Pārskats	7
Ventilatora žāvēšanas sistēma	8
Tehniskā specifikācija	8
3 UZSTĀDĪŠANA	9
Atbilstoša uzstādīšanas vieta	9
Ūdens padeves savienošana.....	9
Savienošana ar noteku.....	10
Pamatnes regulēšana	10
Aquasafe+	11
Elektriskais savienojums	11
4 SAGATAVOŠANA	12
Padomi par enerģijas taupīšanu.....	12
Ūdens mīkstināšanas sistēma	12
Ūdens mīkstināšanas sistēmas regulēšana	12
Sāls pievienošana	14
Mazgāšanas līdzeklis	15
Mazgāšanas līdzekļa tabletes	16
Skalošanas palīglīdzeklis	17
Priekšmeti, kas nav piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.....	17
Trauku ievietošana trauku mazgājamā mašīnā.....	18
Galda piederumu grozs	20
Galda piederumu grozs	20
Sakļaujamie apakšējā groza zari.....	21
Sakļaujamie apakšējā groza zari.....	21
SoftTouch piederums.....	22

Apakšējā groza glāžu turētājs.....	22
Paplāšu mazgāšanas balsti	22
Apakšējā groza daudzfunkciju/ regulējama augstuma apkopes statīvs	23
Augšējā groza statīvs ar regulējamu augstumu	24
Apakšējā groza pudeļu stieple.....	24
Augšējā groza daudzfunkciju apkopes statīvs	24
Augšējā groza augstuma regulēšana	25
Sakļaujamās augšējā groza stieples	26
Augstuma iestatījums ar tukšu grozu	26
Augšējais galda piederumu grozs	27
Augšējais galda piederumu grozs	27
5 IEKĀRTAS LIETOŠANA	28
Taustiņi	29
Mašīnas sagatavošana	29
Programmas atlase	29
Papildu funkcijas	31
Mazgāšanas laika ieplānošana	32
Programmas darbības sākšana.....	33
Programmas atcelšana.....	33
Sāls indikators (⌚)	33
Skalošanas palīdzības indikators (☀)	33
Skalošanas palīglīdzekļa daudzuma regulēšana	34
Programmas darbības beigas.....	34
Ūdens padeves atteices brīdinājums	34
Pārplūšanas brīdinājums	34
InnerClean	35
6 APKOPĒ UN TĪRĪŠANA	36
Produkta ārejās virsmas tīrīšana	36
Mašīnas iekšpuses tīrīšana	36
Filtru tīrīšana	36
Šķūtenes filtra tīrīšana	37
Darbratu tīrīšana	38
Apakšējais darbrats	38
Augšējais darbrats	38
7 PROBLĒMU NOVĒRŠANA	39

1 norādījumi par drošību un vidi

Šajā sadaļā ir norādījumi par drošību, kās palīdzēs nodrošināt aizsardzību pret traumām un īpašuma bojājumiem. Neievērojot šos norādījumus, tiks anulēta garantija.

Vispārēja drošība

- Nekādā gadījumā nemazgājet produktu, šlakstot vai lejot uz tā ūdeni. Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
- Nekādā gadījumā nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām. Nekādā gadījumā neatvienojiet, velkot aiz kabela. Vienmēr dariet to, satverot kontaktdakšu.
- Uzstādīšanas, apkopes, tīrīšanas un remonta procedūru laikā produktu ir jābūt atvienotam.
- Uzstādīšanas un remonta procedūras ir jāveic pilnvarotam servisa pārstāvim. Ražotājs neuznemas atbildību par bojājumiem, kas var rasties, ja procedūras veic personas, kas nav pilnvarotas.
- Nekādā gadījumā produktā neizmantojiet kīmiskos šķīdinātājus. Tie rada sprādzienbistamību.
- Pilnībā izvelkot augšējos un apakšējos grozus, produkta durvīm būs jāiztur viiss grozu svars. Nepakļaujiet durvis papildu slodzei; pretējā gadījumā produkts var sasverties.
- Nekādā gadījumā neatstājiet produkta durvis atvērtas, izņemot iekraušanu un izkraušanu.
- Nekādā gadījumā neatveriet produkta durvis, kad produkts darbojas, ja vien tas nav nepieciešams. Uzmanieties no karsta tvaika, atverot durvis.

Paredzētā lietošana

- Šis produkts ir paredzēts lietošanai mājsaimniecībās.
- To drīkst izmantot tikai mājsaimniecības trauku mazgāšanai.
- So iekārtu ir paredzēts izmantot mājsaimniecībā un līdzīgos lietojuma veidos, piemēram:
 - Veikalū, biroju un citu darba vietu virtuvēs.
 - Saimniecības ēkās.
 - Klientu lietošanai viesnīcās, motelos un citās mītnēs.
 - Naktsmītnēs, kas piedāvā ēdināšanu.
- Drīkst izmantot tikai trauku mazgājamām mašīnām piemerotus mazgāšanas līdzekļus, skalošanas palīglīdzekļus un piedevas.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par problēmām, kas rodas nepareizas lietošanas vai transportēšanas dēļ.
- Jūsu produkta darbmūžs ir 10 gadi. Šajā periodā būs pieejamas oriģinālās rezerves daļas, lai nodrošinātu pareizu produkta ekspluatāciju.
- Ierīci drīkst izmantot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, personas ar samazinātām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām un personas bez pieredzes un zināšanām, ja viņas atrodas uzraudzībā, ir saņēmušas norādījumus par ierīces drošu lietošanu un apzinās saistīto risku. Nodrošiniet, lai bērni

nerotalājas ar ierīci. Bērni drīkst tīrit un apkopt ierīci tikai pieaugušas personas uzraudzībā.

Bērnu drošība

- Elektriskie produkti ir bīstami bērniem. Nelaujiet bērniem pieklūt produktam, kad tas tiek lietots. Nelaujiet viņiem aiztikt produktu.
- Neaizmirstiet aizvērt produkta durvis, kad izejat no telpas, kur tas atrodas.
- Glabājiet visus mazgāšanas līdzekļus un piedevas drošā un bērniem nepieejamā vietā.

Iepakojuma materiāla likvidēšana

Iepakojuma materiāli ir bīstami bērniem. Glabājiet iepakojuma materiālus drošā un bērniem nepieejamā vietā.

Produkta iepakojuma materiāli ir ražoti no atkārtoti izmantojamiem materiāliem. Likvidējiet tos pareizi un šķirojiet atbilstoši norādījumiem par atkritumu atkārtoto pārstrādi. Neizmetiet tos kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Produkta transportēšana



Ja produktu ir nepieciešams pārvietot, dariet to vertikālā pozīcijā un turiet to no aizmugures. Sasverot produktu uz tā priekšpuši, tajā esošās elektroniskās daļas var klūt slapjas un tikt bojātas.

1. Pirms transportēšanas atvienojiet produktu no elektroīkla.
2. Noņemiet ūdens novadīšanas un padeves savienojumus.
3. Pilnībā izteciniet produktā atlikušo ūdeni.

Atbilstība WEEE direktīvai un nolietota produkta likvidēšana

 Šis produkts atbilst ES WEEE direktīvai (2012/19/ES). Šajā produktā ir izmantots elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (waste electrical and electronic equipment – WEEE) klasifikācijas simbols. Šis produkts ir ražots ar augstas kvalitātes daļām un materiāliem, kurus var izmantot atkārtoti un kas ir piemēroti pārstrādei. Pēc produkta darbmūža beigām neizmetiet tā atkritumus kopā ar sadzīves un citiem atkritumiem. Nogādājiet to elektriskā un

elektroniskā aprīkojuma pārstrādes savākšanas centrā. Lai iegūtu papildinformāciju par šiem savākšanas centriem, lūdzu, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Atbilstība RoHS direktīvai



Jūsu iegādātais produkts atbilst ES RoHS direktīvai (2011/65/ES). Tajā nav kaitīgu un aizliegtu materiālu, kas norādīti Direktīvā.

Informācija par iepakojumu

Produkta iepakojuma materiāli ir ražoti no atkārtoti izmantojamajiem materiāliem saskaņā ar musu nacionālajiem videš noteikumiem. Neizmetiet iepakojuma materiālus kopā ar sadzīves vai citiem atkritumiem. Nogādājiet tos vietējo iestāžu norādītajos iepakojuma materiālu savākšanas punktos.

2 Trauku mazgājamā mašīna

Pārskats

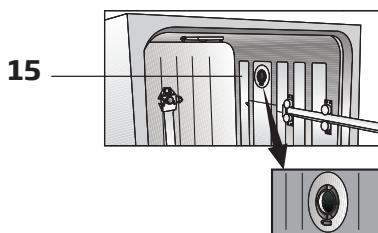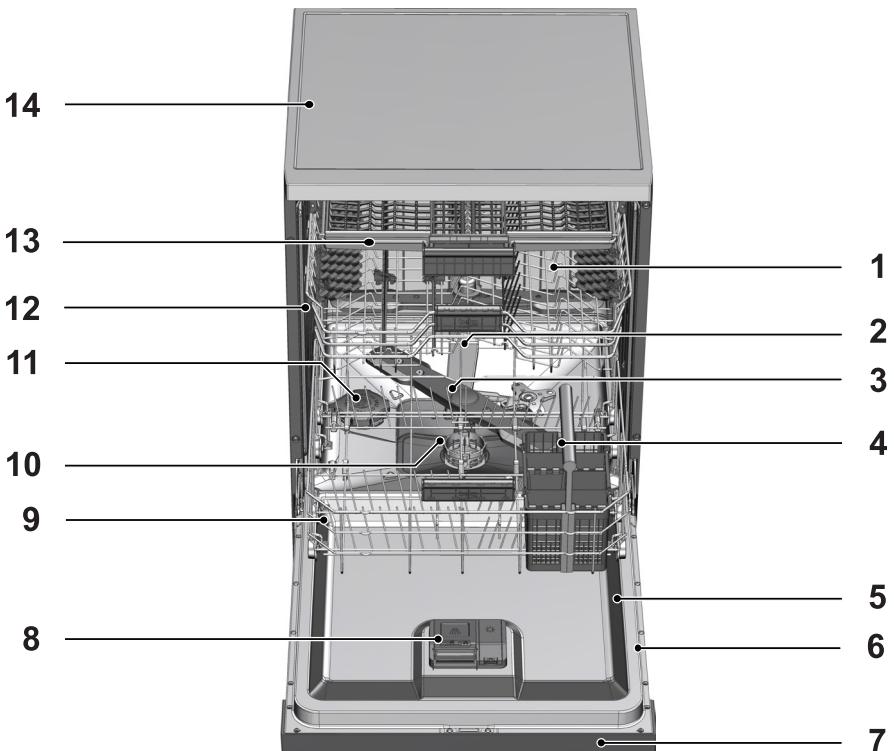

Tehniskā specifikācija

Atbilstība standartiem un testa dati/EK atbilstības deklarācija

Šis produkts atbilst tālāk norādītajām ES direktīvām;

Šī produkta izstrādes, ražošanas un pārdošanas posmi atbilst drošības noteikumiem, kas iekļauti vīsās attiecīgajās Eiropas Kopienas regulām.

2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

lejas jauda	220-240 V, 50 Hz (skatiet pieļaujamās jaudas etiķeti)
Kopējais enerģijas patēriņš	1800-2100 W (skatiet pieļaujamās jaudas etiķeti)
Sildītāja enerģijas patēriņš	1800 W (skatiet pieļaujamās jaudas etiķeti)
Kopējā strāva (atkarīgs no modeļa)	10 A (skatiet pieļaujamās jaudas etiķeti)
Drenāžas sūkņa enerģijas patēriņš	30 W (skatiet pieļaujamās jaudas etiķeti)
Ūdens spiediens	0,3-10 bāri (= 3-100 N/cm ² = 0,01-1,0 Mpa)

	Tehniskā specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu produkta kvalitāti.
--	---

	Šajā rokasgrāmatā esošie attēli ir shematski un var neatbilst produktam pilnībā.
--	--

	Produkta markējumos vai produkta komplektācijā iekļautajos drukātajos dokumentos norādītās vērtības ir iegūtas laboratorijā, nemot vērā attiecīgos standartus. Atkarībā no produkta ekspluatācijas un vides apstākļiem, šīs vērtības var atšķirties.
--	--

Ventilatora žāvēšanas sistēma

(atkarībā no modeļa)

Ventilatora žāvēšanas sistēma nodrošina efektīvu trauku žāvēšanu.

Ventilatora darbības laikā var būt dzirdamas no mazgāšanas cikla atšķirīga skaņa.

Piezīme iestādēm.

Veikspējas testiem nepieciešamie dati tiks nodrošināti pēc pieprasījuma. Pieprasījumus var nosūtīt pa e-pastu uz šādu adresi:

dishwasher@standardloading.com

E-pasta pieprasījumā noteikti norādet testējamā produkta kodu, krājumu un sērijas numurus, kā arī jūsu kontaktinformāciju. Produkta kodu, krājumu un sērijas numurus var atrast uz tipa uzlīmes, kas atrodas uz durvju sāniem.

3 Uzstādīšana

Attiecībā uz produkta uzstādīšanu sazinieties ar tuvāko pilnvaroto servisa pārstāvi. Lai produktu sagatavotu lietošanai, pirms izsaucat pilnvaroto servisa pārstāvi, pārliecinieties, vai elektrības, ūdens padeves un ūdens novadīšanas sistēmas ir atbilstošas. Ja tās tādas nav, izsauciet kvalificētu tehnīki un santehnīki, lai veiktu nepieciešamās korekcijas.



Par vietas un elektrības, ūdens padeves un novadīšanas savienojumu sagatavošanu uzstādīšanas vietā atbild klients.



Uzstādīšana un elektrības savienojumi ir jāveic pilnvarotam servisa pārstāvam. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas var rasties no procesiem, ko veic personas, kas nav pilnvarotas.



Pirms uzstādīšanas pārbaudiet, vai uz produkta nav redzamu defektu. Ja tādi ir, neuzstādiet to. Bojāti produkti apdraud jūsu drošību.



Pārliecinieties, vai ūdens ieplūdes un izvades šķūtenes nav salocītas, iespiestas vai saspiestanas, kamēr pēc uzstādīšanas vai tīrišanas produkts tika stumts vietā.

Novietojot produktu, uzmanieties, lai nesabojātu grīdu, sienas, cauruļvadus utt. Lai produktu pārvietotu, neturiet to aiz durvīm vai paneļa.

Atbilstoša uzstādīšanas vieta

- Novietojiet produktu un stingras un līdzekļu grīdas, kam ir pietiekama kravnesība. Produkts ir jāuzstāda uz līdzekļu virsmas, lai durvis varētu aizvērt ērti un droši.
- Neuzstādiet produktu vietās, kur temperatūra var būt zemāka par 0 °C.
- Novietojiet produktu vismaz 1 cm attālumā no citu mēbeļu malām.
- Novietojiet produktu uz cietas grīdas. Nenovietojiet to uz bieza paklāja vai līdzīgām virsmām.



Nenovietojiet produktu uz barošanas kabela.

- Noteikti atlasiet vietu, kur varēsit ātri un ērti iekraut un izkraut traukus.
- Uzstādiet produktu krāna un drenāžas atveres tuvumā. Uzstādīšanas vietu atlasiet, nemot vērā, ka tā pēc savienojumu izveides netiks mainīta.

Ūdens padeves savienošana



Iesakām mājas/dzīvokļa ūdens padevi pievienot filtru, lai mašīnu aizsargātu no bojājumiem, kas var rasties no piemaisījumiem (smiltīm, netīrumiem, rūsas utt.), kas nāk no pilsētas ūdens apgādes sistēmas vai no jūsu pašu ūdens sistēmas, kā arī lai novērstu tādas sūdzības kā dzeltēšana vai nogulšņu uzkrāšanās mazgāšanas beigās.

Pielaujamā ūdens temperatūra: līdz 25 °C


Trauku mazgājamo mašīnu nedrīkst savienot ar atvērtām ūdens ierīcēm vai caurplūdes ūdens sildītājiem.

- Jaunajā produktā neizmantojiet vecu vai lietotu ūdens ieplūdes šķūteni. Izmantojiet produkta komplektācijā iekļauto jauno ūdens ieplūdes šķūteni.
- Savienojet ūdens ieplūdes šķūteni tieši ar krānu. Spiedienam no krāna jābūt vismaz 0,3, bet ne vairāk kā 10 bāriem. Ja ūdens spiediens pārsniedz 10 bārus, pa vidu ir jāuzstāda spiediena mazināšanas vārsts.
- Pēc savienojumu izveides atveriet krānus pilnībā, lai pārbaudītu, vai nav ūdens noplūdes.





Ja nepieciešams, izmantojiet filtra ieliktni, lai filtrētu nogulsnes no caurulēm.

Pievienojet ūdens izvades šķūteni noteckaurulei, to nesaliecot. Ciešinofiksējet ūdens izvades šķūteni pie noteckaurules, lai nepielautu ūdens izvades šķūtenes izkustēšanos produkta darbības laikā.

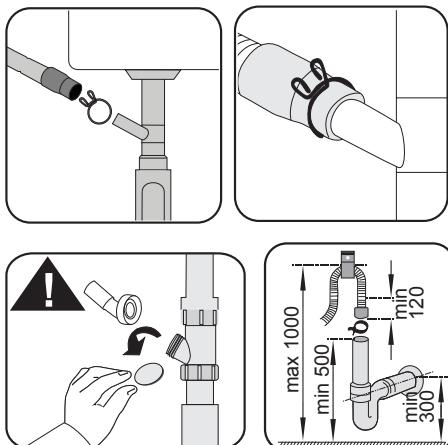

Noteckaurele ir jāsavieno ar kanalizācijas sistēmu, un tā nedrīkst būt savienota ar virszemes ūdeņiem.



Drošības nolūkos, kad mazgāšanas programma ir beigusies, aizveriet ūdens ieplūdes krānu pilnībā.

Savienošana ar noteku

Ūdens izvades šķūteni var savienot tieši ar drenāžas šķūteni vai izlietnes noteku. Šī savienojuma garumam ir jābūt vismaz 50 cm, bet ne vairāk kā 100 cm no grīdas. Ja izvades šķūtene ir garāka par 4 metriem, pēc mazgāšanas paliek netīrumi.



Trauku mazgāšanas mašīnas durvīm ir jābūt pareizi novietotām - pretejā gadījumā ārā var izķīlūt karsts tvaiks! Pastāv risks iegūt smagus apdegumus, citas traumas, un var tikt bojātas mēbeles.

Aquasafe+

(atkarībā no modeļa)

Sistēma Aquasafe+ aizsargā pret ūdens noplūdi, kas var rasties iepļūdes šķūtenē. Lai nepielautu elektriskās sistēmas bojājumus, jāizvairās no ūdens saskares ar sistēmas vārstu kārbu. Ja sistēma Aquasafe+ ir bojāta, atvienojiet produktu un zvaniet pilnvarotam servisa pārstāvim.



Tā kā šķūtenu komplektā ir elektriskie savienojumi un mezgli, nekādā gadījumā nesaīsiniet vai nepagariniet šķūteni ar pagarinājuma šķūteni.



Elektriskais savienojums

Savienojiet produktu ar zemētu kontaktligzdu, ko aizsāgā tabulā "Tehniskā specifikācija" norādītajām vērtībām atbilstošs drošinātājs. Mūsu uzņēmums neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas var rasties, ja produkts tiks izmantots bez zemējuma saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

- Savienojumam ir jāatbilst vietējiem noteikumiem.
- Pēc uzstādīšanas barošanas kabelim ir jābūt viegli sasniedzamam.



Kad mazgāšanas programma ir beigusies, atvienojiet kontaktdakšu.

- Spriegums un atļautā drošinātāja vai slēdža aizsardzība ir norādīta sadalā "Tehniskā specifikācija". Ja pašreizējā mājas drošinātāja vai slēdža vērtība ir mazāka nekā 16 ampēri, kvalificētam elektrikim ir jāuzstāda 16 ampēru drošinātājs.
- Norādītajam spriegumam ir jābūt vienādam ar jūsu strāvas spriegumu.
- Neveidojiet savienojumus, izmantojot pagarinātājus vai vairākas kontaktdakšas.



Bojāti barošanas kabeļi ir jānomaina pilnvarotam servisa pārstāvim.



Ja jūsu trauku mazgājamai mašīnai ir iekšējais apgaismojums, lampu, ja tai rodas kādas problēmas, drīkst nomainīt tikai pilnvarots servisa pārstāvis.



Ja produktā rodas kļūme, to nedrīkst ekspluatēt, ja vien to nav remontējis pilnvarots servisa pārstāvis. Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.

Sākotnējā lietošana

Pirms sākat izmantot produktu, pārliecinieties, vai visi sagatavošanās darbi ir veikti atbilstoši norādījumiem sadalās "Svarīgi norādījumi par drošību" un "Uzstādīšana".

- Lai produktu sagatavotu trauku mazgāšanai, veiciet pirmo darbību īsākajā programmā ar mazgāšanas līdzekli, kamēr mašīna ir tukša. Sākotnējās lietošanas laikā piepildiet sāls tvertni ar 1 litru ūdens, pirms to piepildāt ar sāli.



Pēc rūpīnās kvalitātes kontroles testiem produktā var būt palicis neliels ūdens daudzums. Tas produktam nekaitē.

4 Sagatavošana

Padomi par enerģijas taupīšanu

Izmantojiet tālāk sniegto informāciju, lai izmantotu produktu ekoloģiski un energoefektīvi.

Pirms ievietojat traukus produktā, notīriet no tiem lielas ēdienu atliekas.

Ekspluatējiet produktu, kad tas ir pilnībā piepildīts.

Atlasot programmu, nemiņiet vērā informāciju tabulā "Programmu dati un vidējā patēriņa vērtības".

Neievietojiet vairāk mazgāšanas līdzekļa, nekā norādīts uz tā iepakojuma.

Ūdens mīkstināšanas sistēma

Produkts ir aprīkots ar ūdens mīkstināšanas sistēmu, kas samazina ienākošā ūdens cietību. Šī sistēma padeves ūdeni, kas ieplūst sistēmā, mīkstina līdz tādam līmenim, kas ļauj mazgāt traukus nepieciešamajā kvalitātē.




Ja galvenās padeves ūdens cietība pārsniedz 7°dH, tas ir jāmīkstina. Pretējā cietības joni uzkārāsies uz mazgāto trauku virsmām un var nelabvēlīgi ietekmēt ierīces mazgāšanas, spodrināšanas un žāvēšanas veikspēju.

Ūdens mīkstināšanas sistēmas regulēšana

Pareizi noregulēta ūdens mīkstināšanas sistēma uzlabos trauku mazgājamās mašīnas tīrīšanas, skalošanas un žāvēšanas veikspēju.

Regulējiet jauno ūdens cietības līmeni saskaņā ar norādījumiem par ūdens cietības līmeni šajā brošūrā.

Izmantojiet ierīces komplektācijā iekļauto testa svītru saskaņā ar tālāk norādītajām darbībām, lai noteiktu padeves ūdens cietību.

					
Izņemiet testa svītru no iepakojuma.	Atgrieziet krānu un ļaujiet ūdenim tecēt aptuveni minūti.	Iemērciet testa svītru ūdenī aptuveni sekundi.	Izņemiet testa svītru no ūdens un nokratiet to.	Uzgaidiet 1 minūti.	Testa svītra parāda ūdens cietības līmeni.

Pēc padeves ūdens cietības līmena noteikšanas:

1. Ieslēdziet mašīnu un vienlaikus nospiediet laika aizkaves taustiņu un taustiņu P+/P. Pēc tam, kad tiek parādīta laika atskaite (3,2,1), turiet taustiņus nospiestus kādu laiku.
2. Nospiediet taustiņu P+/P, lai aktivizētu pozīciju (...).
3. Izmantojot laika aizkaves taustiņu, regulējet ūdens cietības līmeni atbilstoši padeves ūdens cietībai. Pareizo iestatījumu skatiet sadaļā "Ūdens cietības līmena regulēšanas tabula".
4. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai iestatījumu saglabātu.

Ūdens cietības līmena regulēšanas tabula

Cietības līmenis	Anglijas ūdens cietība °E	Vācijas ūdens cietība °H	Francijas ūdens cietība °F	Ūdens cietības līmena indikators
0. līmenis 	0-5	0-4	0-8	Nospiediet laika aizkaves taustiņu, lai ūdens cietības līmeni pārslēgtu uz 1. pozīciju. (r1)
1. līmenis 	6-9	5-7	9-13	Nospiediet laika aizkaves taustiņu, lai ūdens cietības līmeni pārslēgtu uz 2. pozīciju. (r2)
2. līmenis 	10-15	8-12	14-22	Nospiediet laika aizkaves taustiņu, lai ūdens cietības līmeni pārslēgtu uz 3. pozīciju. (r3)
3. līmenis 	16-19	13-15	23-27	Nospiediet laika aizkaves taustiņu, lai ūdens cietības līmeni pārslēgtu uz 4. pozīciju. (r4)
4. līmenis 	20-24	16-19	28-34	Nospiediet laika aizkaves taustiņu, lai ūdens cietības līmeni pārslēgtu uz 5. pozīciju. (r5)
5. līmenis 	25-62	20-50	35-90	

Ja padeves ūdens cietības līmenis pārsniedz 90 °F vai ja izmantojat akas ūdeni, ir ieteicams izmantot ūdens attīrišanas ierīces un īpašus filtrus.

Ja padeves ūdens cietības līmenis ir zemāks par 13 °F, trauku mazgājamā mašīnā nav nepieciešams izmantot sāli. Tādā gadījumā "Nav sāls indikators" (ja tāds ir) mašīnas panelī deg nepārtraukti.

Ja ūdens cietības līmenis ir iestatīts 1. līmenī, "Nav sāls indikators" deg nepārtraukti, lai gan nav nepieciešams izmantot sāli. Ja izmantojat sāli šādos apstākļos, sāls netiks tērēta, kā arī sāls indikators nedegs.



Ja maināt džīvesvietu, nepieciešams regulēt mašīnas ūdens cietības līmeni, nesmot vērā iepriekš norādīto informāciju, atbilstoši padeves ūdens cietībai jaunajā džīvesvietā. Mašīna uzrādīs pašu jaunāko cietības līmeņa korekciju.



Sāls pievienošana

Lai uzturētu nemainīgu produkta veikspēju, ūdens mīkstināšanas sistēma ir jāregenerē. Šim mērķiem tiek izmantots trauku mazgājamās mašīnas sāls.



Mašīnā izmantojiet tikai īpašos mīkstināšanas sālus, kas ražoti tieši trauku mazgājamām mašīnām.




Ūdens mīkstināšanas sistēmā ir ieteicams izmantot granulveida vai pulverveida mīkstināšanas sālus. Neizmantojiet ūdeni nešķistošu sāli, piemēram, galda sāli vai akmeņsāli. Pretējā gadījumā sistēmas veikspēja ar laiku pasliktināsies.



Kad ierīci iedarbināsit, sāls tvertne tiks piepildīta ar ūdeni. Tāpēc ievietojiet sāli pirms ierīces iedarbināšanas.

- Vispirms izņemiet apakšējo grozu, lai pievienotu mīkstināšanas sāli.
- Pagrieziet sāls tvertnes vāku pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai to atvērtu (A).

- Tikai pirmajā lietošanas reizē pievienojiet 1 litru ūdens sāls tvertnē.
- Piepildiet sāls tvertni ar sāli, izmantojot sāls piltuvi (D). Lai paātrinātu sāls izšķīšanu ūdenī, maisiet to ar karoti.

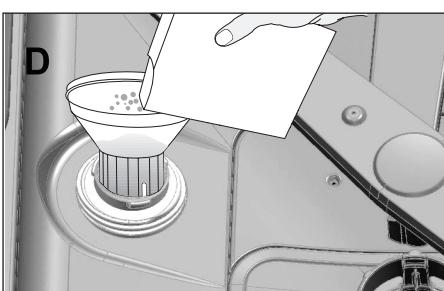

Sāls tvertnē varat ievietot aptuveni 2 kg mīkstināšanas sāls.


- Kad tvertne ir pilna, uzlieciet vāku atpakaļ un to stingri noliksejiet.



Sāls ir jāpievieno tieši pirms mašīnas iedarbināšanas. Tādējādi liekais sāļais ūdens tiks nekavējoties aizskalots, novēršot korozijas risku mašīnā. Ja nevarat sākt mazgāšanu nekavējoties, darbiniet tukšu mašīnu ūsākajā programmā.



Tā kā dažādiem tirgū esošajiem sāls zīmoliem ir atšķirīgs dalīju lielums, kā arī ūdens cietība var atšķirties, sāls izķīšana ūdenī var ilgt vairākas stundas. Līdz ar to pēc sāls pievienošanas mašīnā sāls indikators kādu laiku paliek aktīvs.

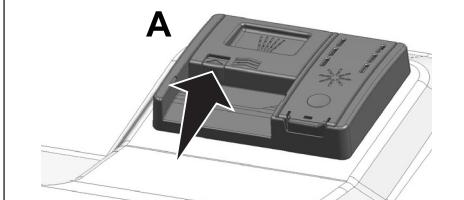

Mazgāšanas līdzeklis

Mašīnā varat izmantot pulverveida, šķidro/želejas vai tablešu veida mazgāšanas līdzekli.



Mašīnā izmantojiet tikai tādus mazgāšanas līdzekļus, kas paredzēti tieši trauku mazgājamām mašīnām. Neiesakām izmantot mazgāšanas līdzekļus, kas satur hloru un fosfātu, jo tie ir kaitīgi viedei.

- levietojiet tvertnē ieteicamo daudzumu pulverveida, šķidruma/želejas vai tablešu veida mazgāšanas līdzekļa.



Mazgāšanas līdzekļa smidzinātājā ir līmena atzīmes, kas palīdz izmantot atbilstošu pulverveida mazgāšanas līmena daudzumu. Ja mazgāšanas līdzekļa smidzinātājs ir pilnīgi pilns, tajā ir 45 cm^3 mazgāšanas līdzekļa. Piepildiet mazgāšanas līdzekļi līdz 15 cm^3 vai 25 cm^3 līmena atzīmei mazgāšanas līdzekļa smidzinātājā atbilstoši tam, cik mašīna ir pilna, un/vai trauku netīrības pakāpei. Ja izmantojat mazgāšanas līdzekļa tabletēs, pietiks ar vienu tabletē.

Mazgāšanas līdzekļa pievienošana




Lai nodrošinātu labāku mazgāšanu un žāvēšanu, pievērsiet uzmanību uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma izvietotajam brīdinājumam. Lai saņemtu atbildes uz papildu jautājumiem, sazinieties ar mazgāšanas līdzekļa ražotāju.




Neievietojiet mazgāšanas līdzekļa smidzinātājā šķidrinātājus. Pastāv sprādziena riskss.

Ievietojiet mazgāšanas līdzekli mazgāšanas līdzekļa smidzinātājā tieši pirms mašīnas ekspluatācijas, kā parādīts tālāk.

- Lai atvērtu mazgāšanas līdzekļa smidzinātāja vāku, būdiet fiksatoru pa labi (A). (atkārībā no modeļa)

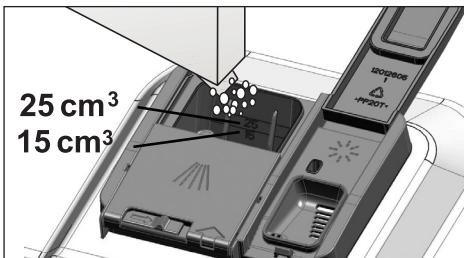

3. Lai aizvērtu mazgāšanas līdzekļa izsmidzinātāju, pastumiet tā vāku. Kad vāks tiks aizvērts, atskanēs klikšķis.

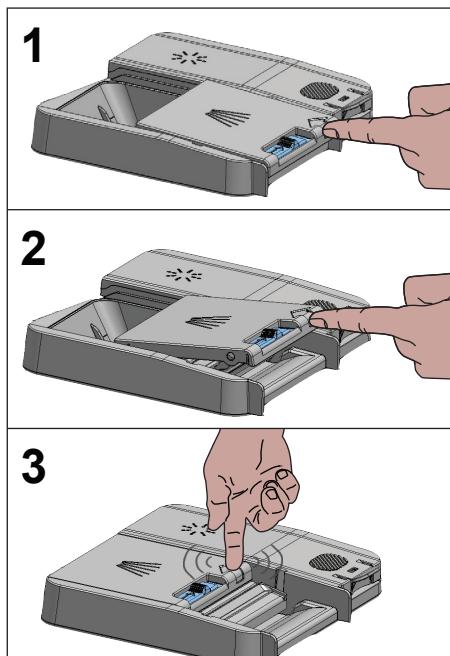

Īsās programmās bez pirmsmazgāšanas izmantojiet pulverveida vai šķidruma/želejas mazgāšanas līdzekļi, jo tablešu veida mazgāšanas līdzekļa šķidrība mainās atkarībā no temperatūras un laika.


Mazgāšanas līdzekļa tabletes

Papildus parastajiem tabletes veida mazgāšanas līdzekļiem ir arī komerciāli pieejamas mazgāšanas līdzekļa tabletes ar ūdens mīkstināšanas sāls un/vai skalošanas palīglīdzekļa efektu. Dažu veidu mazgāšanas līdzekļos ir iekļauti īpaši nolūkiem paredzēti komponenti, piemēram, stikla un nerūsejošā tērauda

aizsarglīdzekļi. Šīs tabletes ir iedarbīgas līdz noteikta līmena ūdens cietībai (21°dH). Ja ūdens cietības līmenis pārsniedz norādīto līmeni, kopā ar mazgāšanas līdzekli ir jālieto arī ūdens mīkstināšanas sāls un skalošanas palīglīdzeklis.



Labāko mazgāšanas veikspēju trauku mazgājamās mašīnās var nodrošināt, izmantojot mazgāšanas līdzekli, skalošanas palīglīdzekli un ūdens mīkstināšanas sāli atsevišķi.

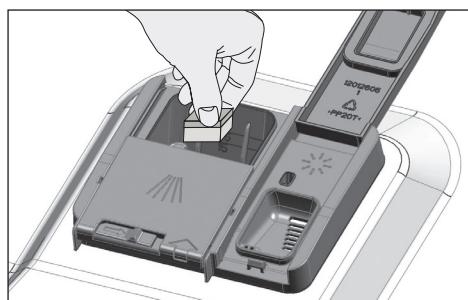

Ja izmantojat mazgāšanas līdzekļa tabletes, ievērojiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumus uz iepakojuma.



Ja esat izmantojis mazgāšanas līdzekļa tabletes, pēc mazgāšanas programmas beigām trauki ir slāji un/ vai īpaši uz glāzēm ir redzami kalķakmens plankumi, sazinieties ar mazgāšanas līdzekļa ražotāju.

Veicamās darbības, ja pulverveida mazgāšanas līdzekļa vietā sākat lietot mazgāšanas līdzekļa tabletes.

1. Pārliecinieties, vai sāls un skalošanas palīglīdzekļa tvertnes ir pilnas.
2. Iestatiet ūdens cietību uz augstāko līmeni un darbiniet tukšu mašīnu.


3. Pēc tukšas mazgāšanas cikla pārskatiet lietotāja rokasgrāmatu un atkārtoti regulējiet ūdens cietības līmeni atbilstoši ūdens padevi.
4. Norādiet atbilstošos skalošanas palīglīdzekļa iestatījumus.

Skalošanas palīglīdzeklis




Trauku mazgājamās mašīnās izmantotais skalošanas palīglīdzeklis ir īpašs vielu maiņums, kas palielina žāvēšanas efektivitāti un novērš ūdens vai kaļķa traipu veidošanos uz nomazgātajiem priekšmetiem. Tāpēc skalošanas palīglīdzekļa tvertnei ir jābūt skalošanas palīglīdzeklim un ir jāizmanto skalošanas palīglīdzekļi, kas ir ražoti tieši trauku mazgājamām mašīnām.


1. Atveriet skalošanas palīglīdzekļa tvertni, izmantojot fiksatoru.

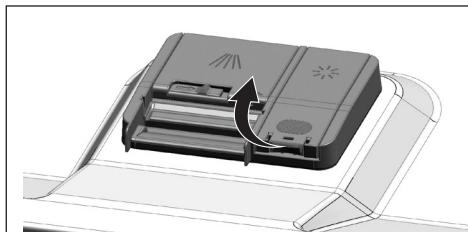

2. Piepildiet tvertni līdz atzīmei "MAX".

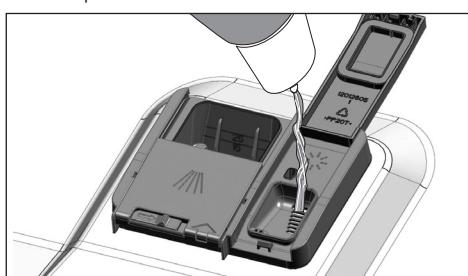

3. Lai aizvērtu rezervuāru, viegli nospiediet uz vāka punkta (B).

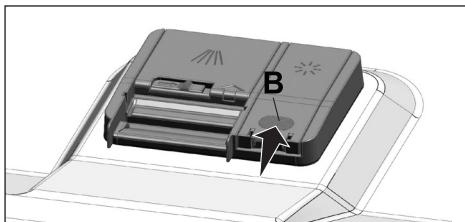

4. Ja pēc mazgāšanas uz galda piederumiem ir traipi, līmenis ir jāpalielina. Ja pēc galda piederumu noslaučīšanas ar rokām ir redzama viela zilā krāsā, līmenis ir jāsamazina. Pēc rūpītās noklusējuma šis līmenis ir iestatīts 3. pozīcijā.



Skalošanas palīglīdzekļa regulēšana ir izskaidrota mašīnas ekspluatācijas sadaļā "Skalošanas palīglīdzekļa daudzuma regulēšana".



Noslaukiet ārpus tvertnes izlijušo skalošanas palīglīdzekli (ja tāds ir). Nejauši izlijis skalošanas palīglīdzeklis izraisīs putošanos un ar laiku samazinās mazgāšanas efektivitāti.

Priekšmeti, kas nav piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā

- Nekādā gadījumā trauku mazgājamā mašīnā nemazgājiet traukus, kuros ir cigarešu pelnu atliekas, sveču atliekas, spodrināmais līdzeklis, krāsviela, ķimikālijas utt.
- Nemazgājiet trauku mazgājamā mašīnā sudrabu priekšmetus un galda piederumus ar koka vai kaula kātiem, līmētus piederumus vai priekšmetus,

kas nav izturīgi pret karstumu, kā arī tvertnes ar vara vai alvas pārklājumu.



Porcelāna trauku dekoratīvā apdruka, kā arī alumīnija un sudraba priekšmeti pēc mazgāšanas trauku mazgājamā mašīnā var zaudēt krāsu vai klūt nespodri tieši tāpat, kā tas notiek, mazgājot ar rokām. Daži smalki stikla veidi un kristāla trauki ar laiku var kļūt blāvi. Stingri iesakām pārbaudīt, vai galda piederumi, ko plānojat iegādāties, ir piemēroti mazgāšanai tieši trauku mazgājamā mašīnā.



Lai novērstu iespējamās traumas, asus piederumus (piemēram, dakšīnas, maizes nazi utt.) ievietojiet ar apakšu uz augšu, lai to asais gals būtu uz leju vai lai tie trauku grozā būtu horizontāli.


Vispirms izņemiet traukus no apakšējā groza, bet pēc tam no augšējā.

Trauku ievietošana trauku mazgājamā mašīnā


Lai trauku mazgājamās mašīnas darbības laikā nodrošinātu optimālu enerģijas patēriņu, kā arī mazgāšanu un žāvēšanu, trauki ir jāievieto noteiktā kārtībā.

- Pirms ievietojat traukus trauku mazgājamā mašīnā, notīriet no tiem ēdienu atliekas (kaulus, sēklas utt.).
- Ja iespējams, tievus un šaurus priekšmetus ievietojiet grozu vidusdalījās.
- Īpaši netīros un lielākos priekšmetus ievietojiet apakšējā grozā, bet mazākos, smalkos un vieglos priekšmetus ievietojiet augšējā grozā.
- Dobos traukus, piemēram, bļodas, glāzes un pannas, trauku mazgājamā mašīnā ievietojiet ar augšu uz leju. Tādējādi tiek novērsta ūdens uzkrāšanās dzīļas ieplakās.

Ieteikumi par trauku ieviešanu trauku
mazgājamajā mašīnā



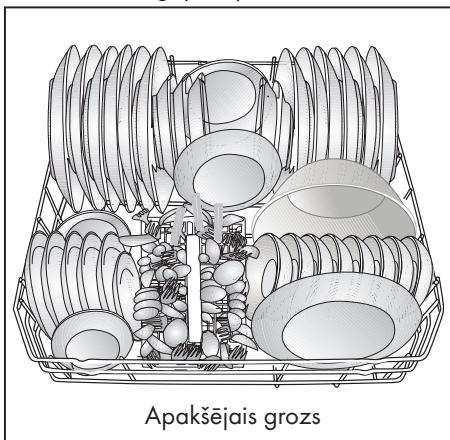


Apakšējais grozs


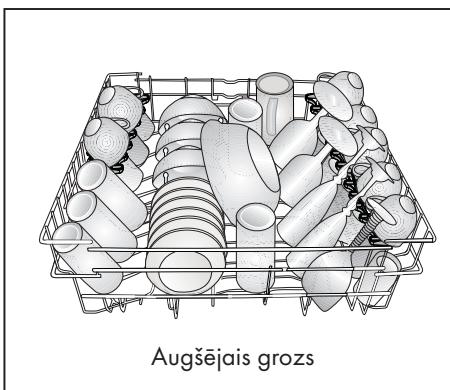


Augšējais grozs

Trauku nepareiza ieviešana

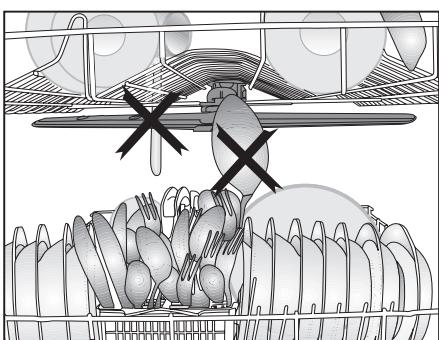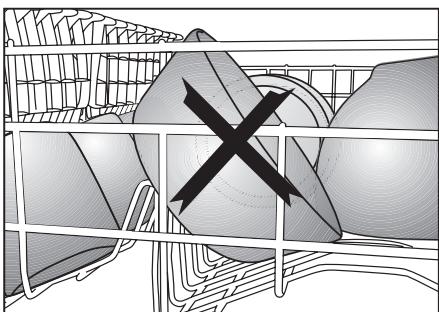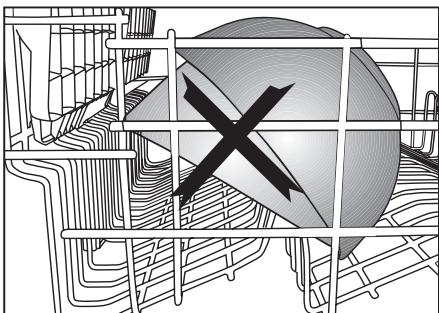

Trauku nepareiza ieviešana

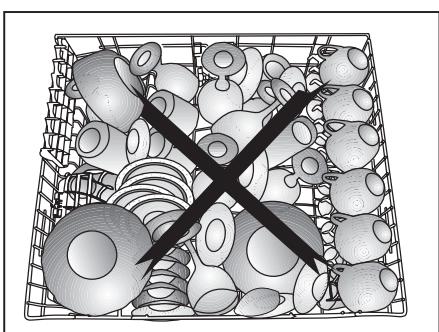
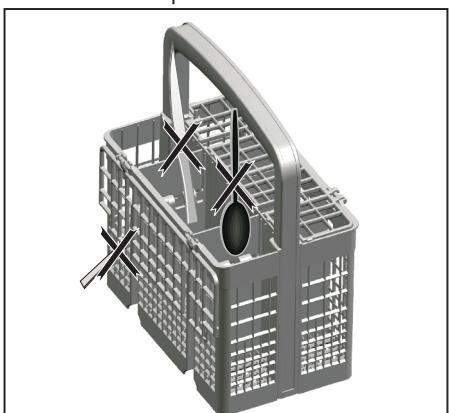


Galda piederumu grozs

(atkārībā no modeļa)

Galda piederumu grozs ir paredzēts, lai efektīvi mazgātu tādus piederumus kā naži, dakšīnas, karotes utt.

Tā kā galda piederumu grozu var pārvietot (A, B), varat atbrīvot vairāk vietas, ievietojot traukus apakšējā grozā, un atbrīvot vietu dažāda lieluma traukiem.

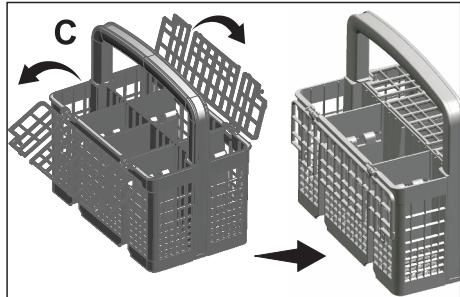
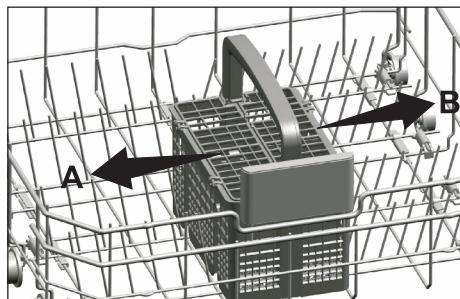


Galda piederumu grozs

(atkārībā no modeļa)

Galda piederumu grozs ir paredzēts, lai efektīvi mazgātu tādus piederumus kā naži, dakšīnas, karotes utt..


Tā kā galda piederumu grozu var pārvietot (A, B), varat atbrīvot vairāk vietas, ievietojot traukus apakšējā grozā, un atbrīvot vietu dažāda lieluma traukiem.

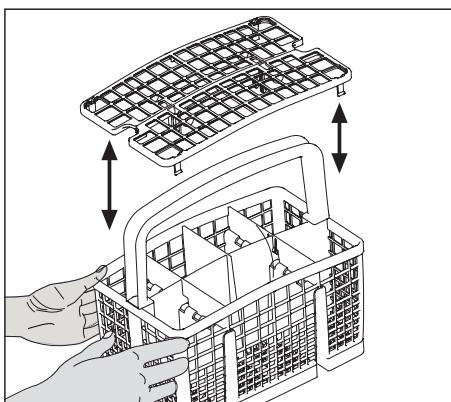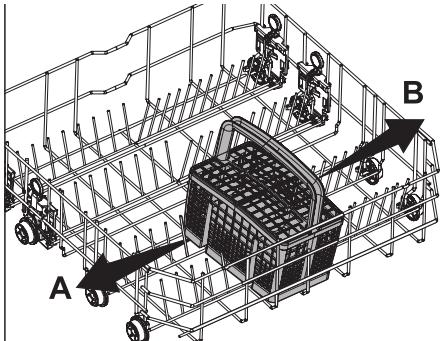


Sakļaujamie apakšējā groza zari

(atkarībā no modeļa)

Sešdaļīgie salokāmie zari (A), kas atrodas mašīnas apakšējā grozā, ir paredzētas vienkāršākai lielu priekšmetu (piemēram, pannu, blodu utt.) ievietošanai. Varat radīt lielas telpas, salokot katru zaru atsevišķi vai tos visus vienlaikus.

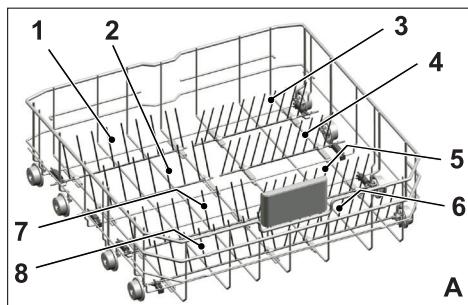

Lai sakļaujamos zaros novietotu horizontālā stāvoklī, satveriet zarus vidus pozīcijā un bīdiet tos bultiņu virzienos (B). Lai zarus atgrieztu vertikālā stāvoklī, vienkārši paceliet tos. Sakļaujamie zari atkal tiks ievietoti fiksatorā, atskanot klikšķim.

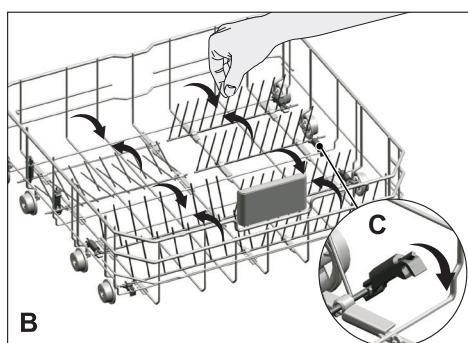


Pārvietojot zarus horizontālā stāvoklī, turot tos aiz galiem, tie var saliekties. Tāpēc ir ieteicams pārvietot zarus vidū uz horizontālu vai vertikālu stāvokli, turot tos aiz kātiem un bīdot bultiņas virzienā.


Sakļaujamie apakšējā groza zari

(atkarībā no modeļa)

Sešdaļīgie salokāmie zari (A), kas atrodas mašīnas apakšējā grozā, ir paredzētas vienkāršākai lielu priekšmetu (piemēram, pannu, blodu utt.) ievietošanai. Varat radīt lielas telpas, salokot katru zaru atsevišķi vai tos visus vienlaikus.

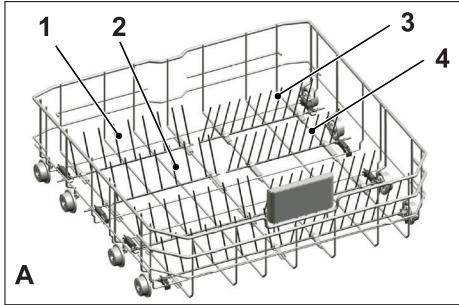

Lai sakļaujamos zaros novietotu horizontālā stāvoklī, satveriet zarus vidus pozīcijā un bīdiet tos bultiņu virzienos (B). Lai zarus atgrieztu vertikālā stāvoklī, vienkārši paceliet tos. Sakļaujamie zari atkal tiks ievietoti fiksatorā, atskanot klikšķim.

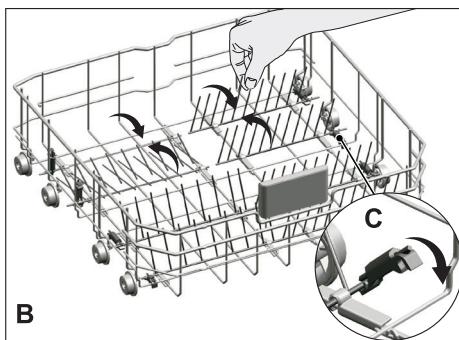


Pārvietojot zarus horizontālā stāvoklī, turot tos aiz galiem, tie var saliekties. Tāpēc ir ieteicams pārvietot zarus vidū uz horizontālu vai vertikālu stāvokli, turot tos aiz kātiem un bīdot bultiņas virzienā.

SoftTouch piederums

(atkarībā no modeļa)


SoftTouch piederums atrodas jūsu trauku mazgājamās mašīnas apakšējā grozā un ir paredzēti, lai nodrošinātu drošu jūsu trauslo glāžu mazgāšanu.

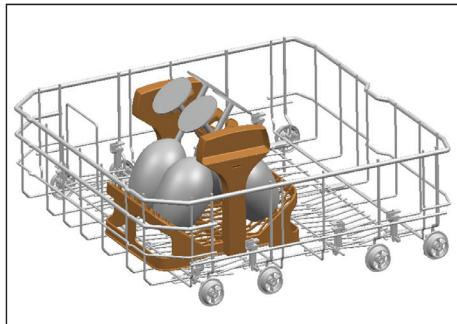

Apakšējā groza glāžu turētājs

(atkarībā no modeļa)

Apakšējā groza glāžu turētājs atrodas trauku mazgājamās mašīnas apakšējā grozā un nodrošina drošu nestandarta izmēra glāžu un lielo glāžu mazgāšanu.

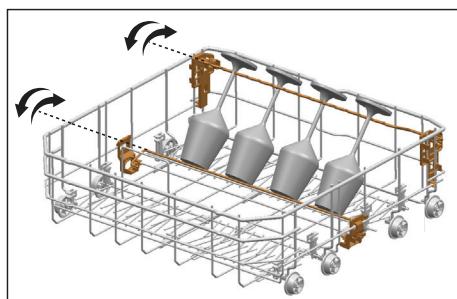


Paplāšu mazgāšanas balsti

(atkarībā no modeļa)

Izmantojiet balstus, lai mazgātu paplātes apakšējā grozā.




Lai atlasītu atbilstošu programmu un funkciju, skatiet sadaļu Papildfunkcijas.

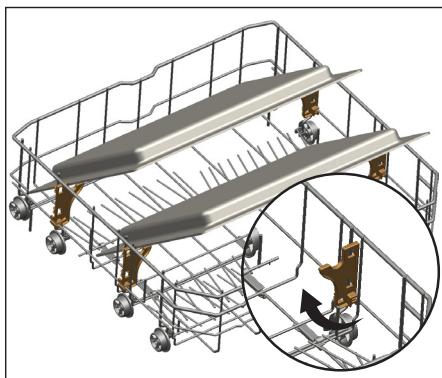

Apakšējā groza daudzfunkciju/regulējama augstuma apkopes statīvs

(atkarībā no modeļa)

Šis piederums atrodas mašīnas apakšējā grozā un ļauj vienkārši mazgāt tādus priekšmetus kā papildu glāzes, garus kausus un maizes nažus.

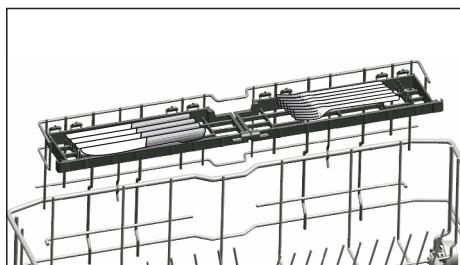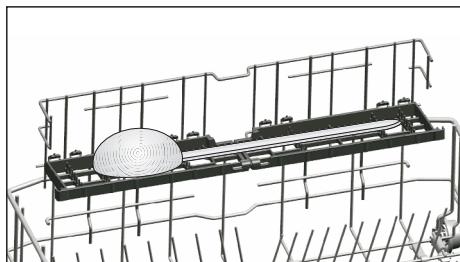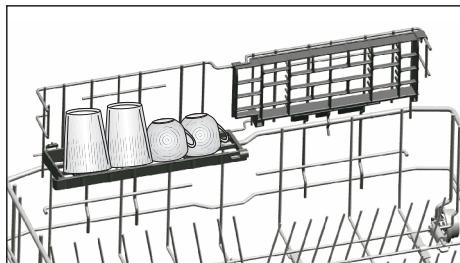


Statīvus varat izmantot pēc nepieciešamības, pārvietojot tos uz zemāku vai augstāku pozīciju, vai tos aizvērt, lai radītu plašāku vietu apakšējā grozā.



Pārliecieties, vai darbrats neskaras pie statīvos ievietotajiem traukiem.

Lai statīvus aizvērtu:


1. Salokiet statīvu (A).
2. Bīdiet statīvu uz augšu (B).
3. Novietojiet statīvu vertikālā stāvoklī (C).
4. Bīdiet statīvu uz leju unnofiksējet to aiz cilpiņām (D).

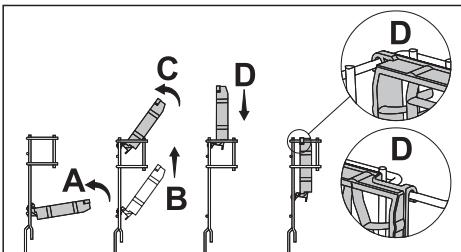

Statīvus varat atvērt, veicot tās pašas darbības pretējā secībā.

Lai regulētu statīvu augstumu:


1. Salokiet statīvu (E).
2. Bīdiet statīvu uz augšu (F).
3. Atveriet statīvu vēlamajā līmenī (G).

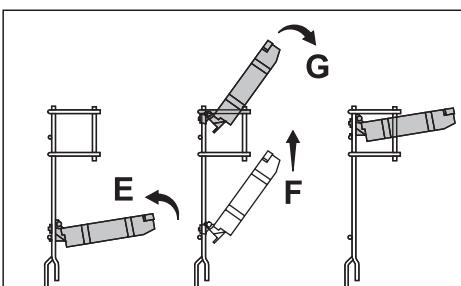

Augšējā groza statīvs ar regulējamu augstumu

(atkarībā no modeļa)


Izmantojiet mašīnas augšējā groza statīvu ar regulējamo augstumu apakšējās un augšējās daļas, būdot tās uz leju vai augšu atbilstoši glāžu, tašu u.c. trauku augstumam. (A, B, C).

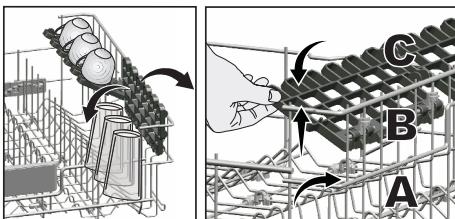

Apakšējā groza pudeļu stieple

(atkarībā no modeļa)


Pudeļu stieple ir paredzēta, lai atvieglotu garu objektu ar lielām atverēm mazgāšanu. Pudeļu stiepli varat izņemt no groza, kad tā netiek izmantota, velkot to ārā no abām pusēm (H).

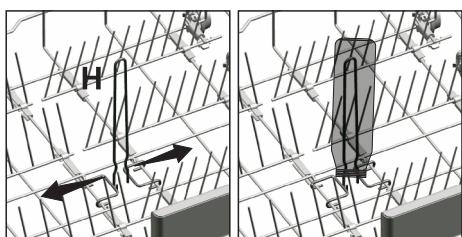

Augšējā groza daudzfunkciju apkopes statīvs

(atkarībā no modeļa)

Šis piederums atrodas mašīnas augšējā grozā un lauj vienkārši mazgāt tādus priekšmetus kā īpaši garus kausus un maizes nažus.

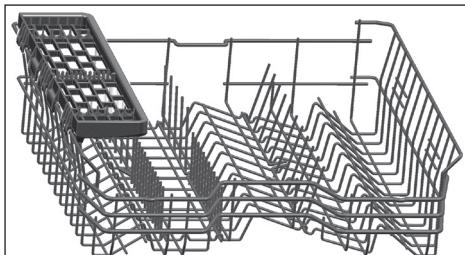

Ja nevēlaties izmantot augšējā groza daudzfunkciju apkopes statīvu, paceliet to uz augšu un iznemiet.



Ja atkal vēlaties izmantot augšējā groza daudzfunkciju apkopes statīvu, varat to viegli pievienot augšējā groza sānu sadaļai.



Augšējā groza augstuma regulēšana


(atkārībā no modeļa)

Augšējā groza augstuma regulēšanas mehānisms ir izstrādāts tā, lai jūs varētu atbrīvot daudz vietas mašīnas apakšējā vai augšējā sadalā atkarībā no jūsu vajadzībām. To varat paveikt, noregulējot apakšējā vai augšējā virziena augstumu gan tukšam, gan pilnam grozam.

Šis mehānisms ļauj izmantot grozu trīs dažādās pozīcijās, proti, apakšējā, vidējā un augšējā pozīcijā (1, 2, 3).

1. Lai paceltu grozu, ar abām rokām turiet augšējā groza stieples, kamēr grozs ir viszemākajā pozīcijā, un velciet tās uz augšu (A).
2. Labās un kreisās pusēs mehānismā būs dzirdams klikšķis, kas nozīmē, ka grozs ir pārvietots nākamajā līmenī. Atlaidiet grozu.


Ja augstums nav pietiekams, atkārtojiet procesu.

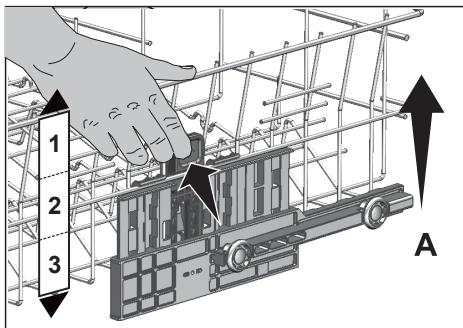

Lai samazinātu grozu augstumu no visaugstākās pozīcijas, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Ar abām rokām turiet augšējā groza stieples, viegli paceliet grozu uz augšu un vienlaikus bīdiet un atlaidiet fiksatorus, kā tas ir parādīts attēlā (B).
2. Samaziniet groza augstumu no pašreizējās pozīcijas par vienu posmu.
3. Kad augstums ir samazināts par vienu posmu, atlaidiet grozu.

Ja augstums nav pietiekams, atkārtojiet procesu.

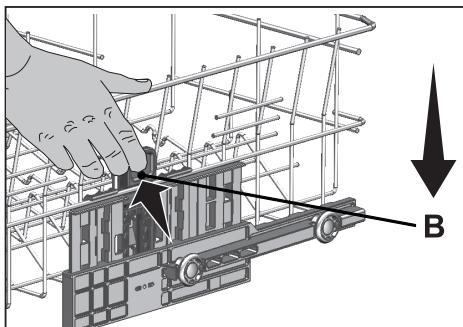

Ja augšējā grozā ir pārāk daudz priekšmetu vai svara sadalījums nav vienmērīgs, kustības mehānisms var nedarboties pareizi. Ja ir pārsniegts šo nosacījumu ierobežojums, pastāv risks, ka grozs nokritīs par vienu posmu uz leju.




Nodrošiniet, lai korekcijas mehānisms abās groza pusēs būtu vienādā pozīcijā.

Sakļaujamās augšējā groza stieples

(atkarībā no modeļa)

Ja mašīnas augšējā grozā traukiem ir nepieciešams vairāk vietas, varat izmantot sakļaujamās stieples.

Lai sakļaujamās stieples novietotu horizontālā stāvoklī, satveriet stiepli vidus pozīcijā un bīdiet to bultīnas virzienā, kā parādīts attēlā. Brīvajā vietā ievietojiet lielākos traukus. Lai stieples atgrieztu vertikālā pozīcijā, vienkārši paceliet tās.

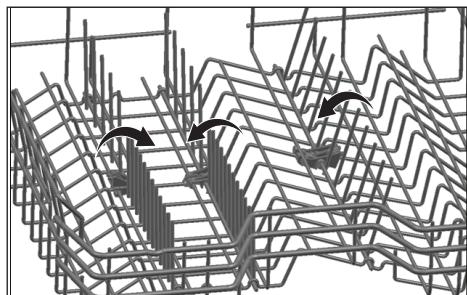

Ja pārvietojat stieples horizontālā stāvoklī, turot tās aiz galiem, stieples var saliekties. Tāpēc, novietojot stieples horizontālā vai vertikālā pozīcijā, turiet tās aiz kātiem.




Augstuma iestatījums ar tukšu grozu

(atkarībā no modeļa)

Šajā modelī augšējā groza augstuma iestatījumu var mainīt, izmantojot ritenišus, kas ir uzstādīti divos dažādos augstumos. Atbrīvojet gan labās, gan kreisās augšējā groza sliedes fiksatorus, bīdot tos uz āru Izvelciet grozu pilnībā.

Ievietojiet grozu atpakaļ sliedēs vēlamajā augstumā





lebīdiet fiksatorus atpakaļ pareizajā pozīcijā.

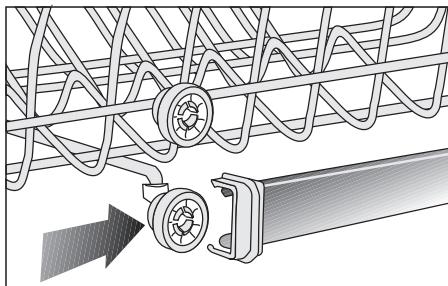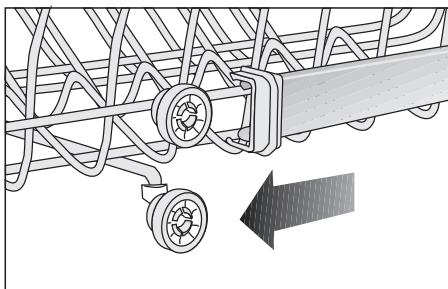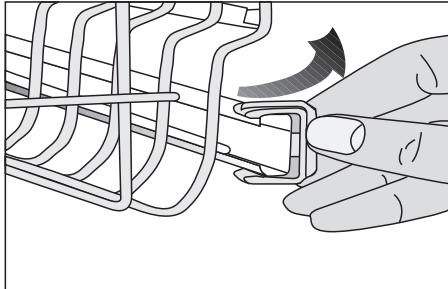

Augšējais galda piederumu grozs

(atkarībā no modeļa)

Augšējais galda piederumu grozs ir paredzēts tādu galda piederumu kā dakšu, nažu u.c. mazgāšanai (piederumi tiek ievietoti starp groza zariem).

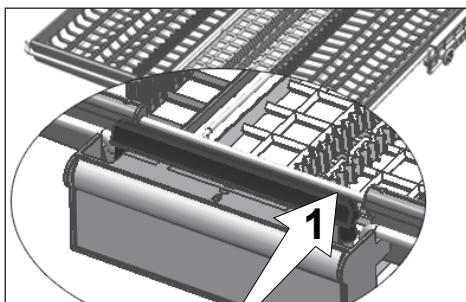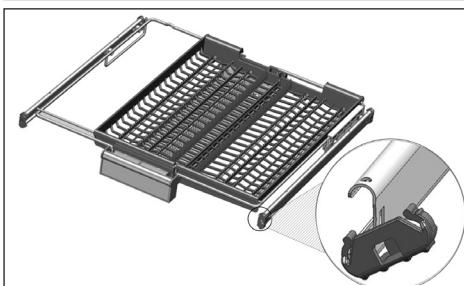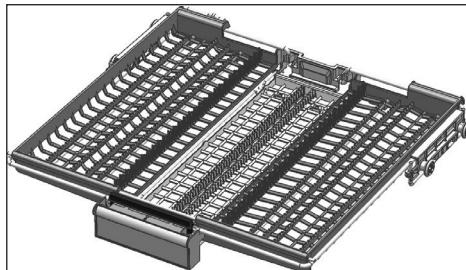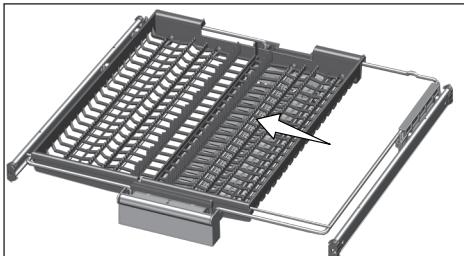

Modeļos ar daļējas kustības funkciju, pastumjot tapu (1) uz roktura, groza centrālo paplāti var novirzīt zemākajā pozīcijā, un sistēma tiek atbloķēta. Šādi labās un kreisās pusēs paplātes var izmantot kā kustīgās daļas.


Sānu paplātes ir atbrīvojušas vietu, tāpēc augšējā grozā var ievietot garākas daļas.

Ja centrālā paplāte ir zemākajā pozīcijā, uz paplātes varat novietot tādus garus/augstus priekšmetus kā kafijas krūzes, kausus u.c. Kad sānu paplātes atspiežas pret abām sānu sienām, pavelciet aiz roktura, lai centrālā paplāte tiku pacelta uz augšu, bet sistēma – bloķēta.


Augšējais galda piederumu grozs

(atkarībā no modeļa)

Augšējais galda piederumu grozs ir paredzēts tādu galda piederumu kā dakšu, nažu u.c. mazgāšanai (piederumi tiek ievietoti starp groza zariem).

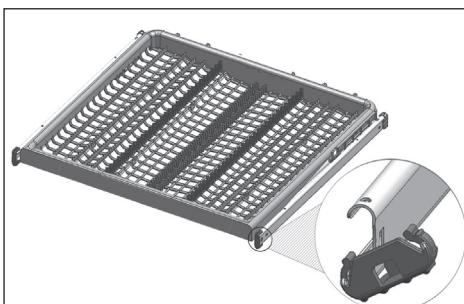

5 Iekārtas lietošana

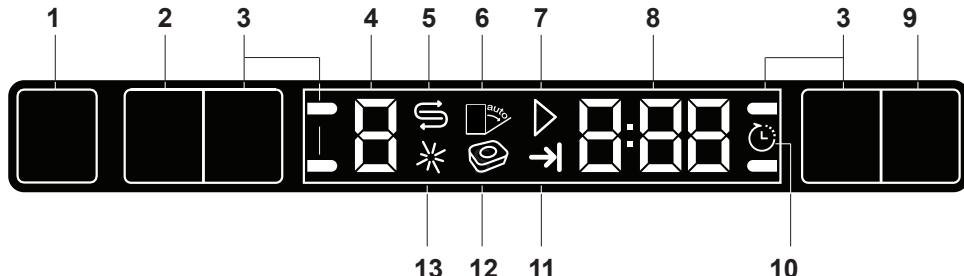

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
2. Programmas atlases/programmas atcelšanas (3 sekundes) taustiņš
3. Funkciju taustiņi
 - F1 Tabletes funkcija
 - F2 Nepilnās ielādes funkcija
 - F3 Fast+ Funkcija
 - F4 Super Rinse Funkcija
4. Programmas indikators
5. Sāls indikators
6. (Bez funkcijas)
7. Sākšanas/atcelšanas indikators
8. Laika aizkaves/programmas laika indikators
9. Laika aizkaves taustiņš
10. Laika aizkaves indikators
11. Programmas beigu indikators
12. (Bez funkcijas)
13. Skalošanas palīdzības indikators

Taustiņi

Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

Nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, displejā tiek iedegti indikatori IESLĒGŠANAS pozīcijā. Indikatori tiek izslēgti IZSLĒGŠANAS pozīcijā.

Programmas atlases/programmas atcelšanas taustiņš

Nospiediet šo taustiņu, līdz programmas indikatorā tiek parādīta vēlamā programma. Lai atceltu darbībā esošu programmu, atveriet izstrādājuma durvis. Nospiediet un turiet nospiestus programmas atlases/programmas atcelšanas taustiņus

3 sekundes. Pēc laika atskaites (3, 2, 1) tiek parādīts uzraksts "0:01". Aizveriet izstrādājuma durvis un gaidiet, līdz tiks pabeigts ūdens novadīšanas process. Ūdens novadīšana ilgst 2 minūtes, un pēc tam iekārtā tiks atskanots brīdinājuma signāls.

Funkciju taustiņi

Ja kādu funkcijas taustiņu nospiežat programmas atlases vai laika aizkaves atlases laikā, tiks atskanots apstiprinošs taustiņa signāls, ja atlasītā programma atbalsta attiecīgo funkciju. Funkcija tiks uzskatīta par atlasītu, kad tiks iedegts atlasītās funkcijas indikators.

Lai atceltu atlasīto funkciju, turiet funkcijas taustiņu nospiestu, līdz funkcijas indikators pazūd.

Mašīnas sagatavošana

1. Atveriet trauku mazgājamās mašīnas durvis.
2. levietojiet traukus atbilstoši lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.
3. Pārliecinieties, vai augšējie un apakšējie lāpstīri te ļāpstiņriteņi griežas brīvi.
4. levietojiet mazgāšanas līdzekļa devējā atbilstošu daudzumu mazgāšanas līdzekļa.

Programmas atlase

1. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu iekārtu.
2. Pārbaudiet, vai iedegas sāls un skalošanas palīdzības indikatori, un nepieciešamības gadījumā pievienojiet sāli un/vai skalošanas paīglīdzekli.
3. Skatiet tabulu "Programmu dati un vidējā patēriņa vērtības", lai noteiktu ievietotajiem traukiem piemērotu mazgāšanas programmu.
4. Atlasītā programma tiks sākta, kad aizvērsit mašīnas durvis.

Programmu tabula						
Programmas Numurs	0	1	2	3	4	5
Programmas nosaukums	InnerClean	Eco *	Intensivā	Clean&Shine	Quick&Shine	Mini
Mazgāšanas temperatūra	-	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Piemērota	Šo programmu ir ieviecams izmantojot reizi 1-2 mēnesos, lai veiktu mašīnas tīrīšanu un uzņērētu nepieciešamo higieni. Programma ir jāizmanto, kamēr mašīna ir tukša. Lai nodrošinātu efektīvu rezultātu, izmantojot šo programmu, ir iefektīvs lejot speciālos mazšinas tīrīšanas līdzekļus.	Viselkomoniskākā mazgāšanas programma vidēji netīriem ikdienas traukiem un pannām. Ikdienas mazgāšanai laiku išķēršuši.	Piemērota ārkārtīgi netīriem traukiem, katliem un pannām.	Programma parasti nosmērētu trauku ikdienas mazgāšanai. Ātrajā rezīmā.	Programma parasti nosmērētu trauku ikdienas mazgāšanai. Ātrajā rezīmā.	Piemērota mazliet netīriem ikdienas traukiem, no kuriem nostaucītas ēdienu paliekas vai kuri iepriekš notīrīti.
Priekšmazgāšana	-	+/-	+	-	-	-
Mazgāšana	-	+	+	+	+	+
Žīvēšana	-	+	+	+	+	-
Ilgums (min.)	75	228	148	120	58	30
Ūdens (l)	15,2	11	17,6	16	11,4	11,8
Enerģija (kWh)	0,70	1,05	1,65	1,38	1,18	0,80

Tabulā redzamās patēriņa vērtības ir noteiktas standartizētos apstākļos. Tādēļ reālos apstākļos iespējama novirze no šīm vērtībām. * Atsaucu programma pārbaudes institūtiem. Pārbaudes saskaņā ar standartu EN 50242 ir jāveic ar pilnu ūdens mikstumataja sāls dozatoru un pilnu skatošanas palīdzīguzķiku (verni, izmantojot pārbaudes programmu).

Papildu funkcijas

Trauku mazgājamās mašīnas mazgāšanas programmas ir izstrādātas tā, lai nodrošinātu labāko tīrīšanas efektu, nemot vērā netīrumu veidu, netīrības pakāpi un mazgājamo trauku īpašības.

Papildu funkcijas ļauj taupīt laiku, ūdeni un enerģiju.

	Papildu funkcijas var radīt izmaiņas programmu ilgumā.
	Papildu funkcijas nav piemērotas visām mazgāšanas programmām. Papildu funkcijas, kas nav saderīga ar programmu, indikators nebūs aktīvs.

Tabletes funkcija

Palīdz sasniegt labākus žāvēšanas rezultātus izmantojot kopā ar daudzfunkcionālajiem mazgāšanas līdzekļiem, piemēram, 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, utt., atkarībā no krāna ūdens cietības.

	Ja pēdējā mazgāšanas reizē izmantojāt Tablets funkciju, tad arī nākamajā mazgāšanas reizē šī funkcija būs aktīva. Ja nevēlaties izmantot šo funkciju mazgāšanas programmā, nospiediet un turiet
	Tablets mazgāšanas līdzekļa funkcija var radīt izmaiņas mazgāšanas programmas izpildes ilgumā.

Fast+ Funkcija

Tā saīsina atlasītā mazgāšanas cikla laiku un samazina ūdens patēriju, iespējojot mazgāšanu ar lielāku ūdens spiedienu.

Super Rinse Funkcija

Atkarībā no tā, kādu mazgāšanas līdzekli izmantos, ja tiks konstatētas problēmas ar mazgāšanas līdzekļa izšķīšanu, no traukiem tiks nopēmti visi šī iemesla dēļ radušies traipi, bet trauki tiks optimāli labi noskaloti.

Nepilnās ielādes funkcija

Tā tiek izmantota, lai darbinātu mašīnu, nepielādējot to pilnībā.

1. levietojiet traukus mašīnā, kā vēlaties.
2. Ieslēdziet mašīnu, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
3. Atlaist vēlamo programmu un nospiediet nepilnas ielādes taustiņu. Displeja atlasītās funkcijas indikatorā tiks iedegts nepilnas ielādes indikators.
4. Lai sāktu programmu, aizveriet mašīnas durvis.

	Izmantojot nepilnas ielādes funkciju, varat taupīt gan ūdeni, gan enerģiju, vienlaikus izmantojot gan mašīnas augšējo, gan apakšējo grozu.
---	--

Grīdas apgaismojums

Brīdinājums, kas norāda, ka mašīna ir mazgāšanas fāzē

(atkarīgs no modeļa)

Mašīnas mazgāšanas laikā uz grīdas atstaro gaismu. Šī gaisma tiek izslēgta, kad mazgāšana tiek pabeigta.

	Grīdas apgaismojums tiek aktivizēts automātiski, kad mazgāšanas programma tiek sākta, un paliek iedegts līdz programmas beigām.
---	---

	Lietotājs nevar atcelt grīdas apgaismojumu.
---	---

Iekšējais apgaismojums

(atkarīgs no modeļa)

Dažiem modeļiem ir iekšējais apgaismojums, kas nodrošina kameras apgaismošanu, kad ir atvērtas durvis.

Iekšējā apgaismojuma iestatījuma maiņa

1. Pēc mašīnas ieslēgšanas vienlaikus nospiediet laika aizkaves taustiņu un taustiņu P+. Turiet tos nospiestus, līdz displejā tiek pabeigta laika atskaitē 3, 2, 1.
2. Nospiediet taustiņu P+, lai aktivizētu opciju L: iekšējais apgaismojums tiek izslēgts, izmantojot opciju "L:0", un ieslēgts, izmantojot opciju "L:1". Iestatiet vēlamo opciju, izmantojot laika aizkaves taustiņu.
3. Izslēdziet mašīnu, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai saglabātu izmaiņas.

Brīdinājuma signāla skaļuma mainīšana

1. Pēc iekārtas ieslēgšanas vienlaikus nospiediet laika aizkaves taustiņu un taustiņu P/P+. Turiet tos nospiestus, līdz displejā tiek pabeigta laika atskaitē 3, 2, 1.
2. Nospiediet taustiņu P/P+, lai aktivizētu pozīciju S:
3. Ikreiz, kad nospiedēsits laika aizkaves taustiņu, brīdinājuma signāla skaļums tiks mainīts: "S:0" – izslēgts, "S:1" – vidējs un "S:2" – augsts.
4. Izslēdziet mašīnu, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai saglabātu izmaiņas.



Jūsu iekārtas rūpnīcas iestatījums ir "S:2".

Mazgāšanas laika ieplānošana

Laika aizkave

Ja jūsu reģionā tiek lietots ekonomiskais elektroenerģijas tarifs, varat izmantot laika aizkaves funkciju, lai traukus mazgātu piemērotā laikā.

Atlasītās programmas darbības sākumu varat atlikt līdz 24 stundām.

1. Nospiediet laika aizkaves funkcijas taustiņu pēc mazgāšanas programmas un citu papildu funkciju atlases.
2. Nospiežot laika aizkaves taustiņu, displeja informācijas rindiņā tiks parādīts "0:30" un laika aizkaves indikators sāks mirgot.
3. Iestatiet vēlamo laiku, nospiežot laika aizkaves taustiņu. Ikreiz, kad nospiedēsits taustiņu, laika vērtība tiks palielināta par 30 minūšu soli līdz 6 stundām un pēc tam par 1 stundas soli līdz 24 stundām.
4. Pēc aizkavētā sākuma iestatīšanas aizveriet mašīnas durvis. Kad aizkaves laiks būs beidzies, atlasītā programma tiks sākta automātiski.

Iestatījumu maiņa, kad ir aktīva laika aizkaves funkcija

Kad ir aktivizēta laika aizkaves funkcija, izmaiņas mazgāšanas programmā, papildu funkcijās vai aizkaves laika ilgumā nevar veikt.



Pēc tam, kad programma ir sākta, programmu un papildu funkcijas nevar iestatīt/mainīt.

Laika aizkaves funkcijas atcelšana

Atveriet izstrādājuma durvis. Nospiediet un turiet nospiestus programmas atlases/programmas atcelšanas taustiņus 3 sekundes. Pēc laika atskaites (3, 2, 1) tiek parādīts uzraksts "0:01". Aizveriet

izstrādājuma durvis un gaidiet, līdz tiks pabeigts ūdens novadīšanas process. Ūdens novadīšana ilgst 2 minūtes, un pēc tam iekārtā tiks atskāņots brīdinājuma signāls.



Pēc laika aizkaves funkcijas atcelšanas varat atlasīt un sākt jaunu programmu.



Pēc tam, kad programma tiek sākta, laika aizkaves funkciju nevar iestatīt.

Programmas darbības sākšana

Pēc programmas un papildu funkciju atlases aizveriet mašīnas durvis, lai to startētu.



Atkarībā no ūdens padeves cietības līmeņa mašīna veic ūdens mīkstināšanu. Mazgāšanas laiks var mainīties programmas darbības laikā atkarībā no ārējās vides, kur jūsu mašīna ir uzstādīta, temperatūras, padeves ūdens temperatūras un trauku daudzuma.



Nekādā gadījumā neatveriet mašīnas durvis, kad mašīna darbojas. Atverot mašīnas durvis, var strauji izplūst tvaiks; rīkojieties piesardzīgi.



Mašīna kādu laiku apturēšanas režīmā būs klusa, lai pilnībā iztecinātu mašīnā un uz traukiem esošo ūdeni un iztīriņu ūdens mīkstinātāju, un pēc tam tā atsāks darboties žāvēšanas režīmā.

Programmas atcelšana

Atveriet izstrādājuma durvis. Nospiediet un turiet nospiestus programmas atlases/programmas atcelšanas taustiņus 3 sekundes. Pēc laika atskaites (3, 2, 1) tiek parādīts uzraksts "0:01". Aizveriet izstrādājuma durvis un gaidiet, līdz tiks pabeigts ūdens novadīšanas process. Ūdens novadīšana ilgst 2 minūtes, un pēc tam iekārtā tiks atskāņots brīdinājuma signāls.



Atkarībā no soļa, kādā bija jūsu atceltā programma, mašīnā un/ vai uz mazgātajiem traukiem var būt mazgāšanas līdzeklis vai skalošanas palīgdzirklis.

Sāls indikators (⊖)

Pārbaudiet displejā sāls indikatoru, lai noskaidrotu, vai trauku mazgājamā mašīnā ir atbilstošs daudzums mīkstināšanas sāls. Kad mašīnas displejā tiek parādīts sāls indikators, sāls tvertne ir atkārtoti jāuzpilda ar sāli.



Ūdens cietības līmeņa regulēšana ir izskaidrot sadalījums ūdens mīkstināšanas sistēma.

Skalošanas palīdzības indikators (✿)

Pārbaudiet displejā skalošanas palīdzības indikatoru, lai noskaidrotu, vai trauku mazgājamā mašīnā ir atbilstošs daudzums skalošanas palīgdzirkļa. Kad mašīnas displejā tiek parādīts skalošanas palīdzības indikators, skalošanas palīgdzirkļa tvertne ir atkārtoti jāuzpilda ar skalošanas palīgdzirkli.

Skalošanas palīglīdzekļa daudzuma regulēšana

- Pēc mašīnas ieslēgšanas vienlaikus nospiediet laika aizkaves taustiņu un taustiņu P+. Pēc tam, kad tiek parādīta laika atskaitē (3, 2, 1), turiet taustiņus nospiestus kādu laiku.
- Nospiediet taustiņu P+, lai displejā pārietu uz pozīciju (P).
- Iestatiet atbilstošo līmeni, izmantojot laika aizkaves taustiņu.
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai iestatījumu saglabātu.

Mazgāšanas palīglīdzeklis netiek izsniegts pozīcijā P:0.

Pozīcijā P:1 tiek izsniepta 1 mazgāšanas palīglīdzekļa deva.

Pozīcijā P:2 tiek izsniegtas 2 mazgāšanas palīglīdzekļa devas.

Pozīcijā P:3 tiek izsniegtas 3 mazgāšanas palīglīdzekļa devas.

Pozīcijā P:4 tiek izsniegtas 4 mazgāšanas palīglīdzekļa devas.

Programmas darbības beigas



Kad jūsu atlasītā programma beidzas, tiek atskanots brīdinājuma signāls, lai jūs izslēgtu mašīnu. Šis skaņas signāls jūs brīdinās ar noteiktiem intervāliem, pirms tas tiks izslēgts.

Programmas darbības beigu indikators tiks iedegts, kad mazgāšanas programmas darbība būs beigusies.

- Atveriet mašīnas durvis.
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai mašīnu izslēgtu.

- Aizveriet krānu.
- Atvienojiet mašīnu no kontaktligzdas.



Lai taupītu energiju, mašīna tiek automātiski izslēgta pēc programmas pabeigšanas vai ja programma netiek sākta.



Pēc mazgāšanas atstājiet traukus mašīnā aptuveni 15 minūtes, lai ļautu tiem atdzist. Trauki nožūs ātrāk, ja šajā laikā mašīnas durvis atstāsīt pusvirüs. Šis process uzlabos mašīnas žāvēšanas efektivitāti.

Ūdens padeves atteices brīdinājums

Ja ūdens padeve tiek pārtraukta vai ūdens padeves krāns tiek aizgriezts, mašīna nevar saņemt ūdeni, un programmas indikatorā mirgos E:02 ikona. Kamēr problēma pastāv, mazgāšanas programma ir apturēta un mašīna regulāri pārbauda ūdens padevi; kad ūdens padeve tiek atjaunota, E:02 ikona pēc kāda laika pazūd un tiek atsākta mazgāšanas programma.

Pārplūšanas brīdinājums

Ja mašīna saņem pārāk daudz ūdens vai ja kādā komponentā ir noplūde, mašīna to konstatēs un programmas indikatorā sāks mirgot E:01 ikona. Kamēr pārplūšana turpināsies, būs aktīvs drošības algoritms, kā arī tiks meģināts ūdeni izvadīt. Ja pārplūšana tiek pārtraukta un tiek nodrošināta drošība, E:01 ikona pazūd. Ja E:01 nepazūd, ir radusies pastāvīga klūme. Šādā gadījumā ir jāsazinās ar pilnvarotu pakalpojumu sniedzēju.

InnerClean

Šo programmu ir ieteicams izmantot reizi 1-2 mēnešos, lai veiktu mašīnas tīrīšanu un uzturētu nepieciešamo higiēnu. Programma ir jāizmanto, kamēr mašīna ir tukša. Lai nodrošinātu efektīvu rezultātu, izmantojot šo programmu, ir ieteicams lietot speciālos mašīnas tīrīšanas līdzekļus.



Neizmantojet mašīnas tīrīšanas programmu, lai tīrītu traukus. Augstās temperatūras dēļ tā ir kaitīga traukiem.

6 Apkope un tīrīšana

Ja produkts regulāri tiek tīrīts, tā kalpošanas laiks pieaug un samazinās bieži sastopamo problēmu skaits.



Pirms mēģināt veikt tīrīšanu, atvienojiet produktu no elektrotīkla un noslēdziet krānu.



Tīrīšanai neizmantojiet abrazīvas vielas.




Lai nodrošinātu efektīvu mašīnas darbību, tīriet filtru un darbratus vismaz reizi nedēļā.


Filtru tīrīšana

Tīriet filtrus vismaz reizi nedēļā, lai nodrošinātu efektīvu mašīnas darbību. Pārbaudiet, vai uz filtriem nav palikušas ēdienu atliekas. Ja uz filtriem ir pārtikas atliekas, izņemiet tos un kārtīgi notīriet zem tekoša ūdens.


1. Pagrieziet mikrofiltra (1) un rupjā filtra (2) komplektu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un izvelciet to no tā vietas.

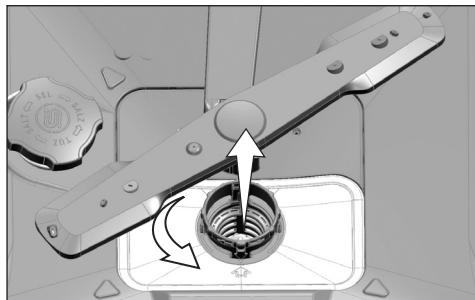

2. Izvelciet metāla/plastmasas filtru (3) no tā vietas.

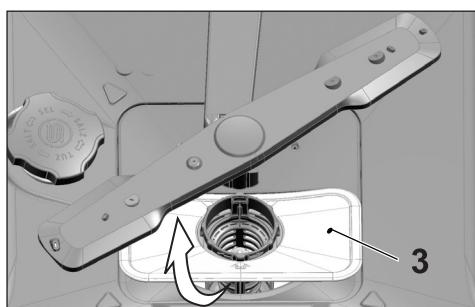

3. Iespiediet abus rupjā filtra aizturus un atdaliet rupjo filtru no komplekta.



4. Notīriet visus trīs filtrus zem krāna ūdens, izmantojot suku.
5. Uzlieciet metāla/plastmasas filtru.
6. Ievietojiet rupjo filtro mikrofiltrā. Pārliecinieties, vai tas ir pareizi ievietots. Grieziet rupjo filtro pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atskan klikšķis.



Neizmantojiet trauku mazgājamo mašīnu bez filtra.




Nepareizi novietoti filtri samazinās mazgāšanas efektivitāti.

Šķūtenes filtra tīrīšana

Mašīnas bojājumus, ko var izraisīt piemaisījumi, kas nāk no pilsētas ūdens apgādes vai jūsu pašu ūdens sistēmas (piemēram, smilti, netīrumi, rūsa utt.), var novērst, izmantojot ūdens ieplūdes šķūteni pievienotu filtru. Pārbaudiet filtru un šķūteni regulāri un nepieciešamības gadījumā iztīriet tos.

1. Noslēdziet krānu un noņemiet šķūteni.
2. Kad esat izņēmis filtru, notīriet to zem tekoša ūdens.
3. Ievietojiet iztīrīto filtro atpakaļ šķūtenē tā vietā.
4. Uzstādīet šķūteni uz krāna.

(atkarīgs no modeļa)

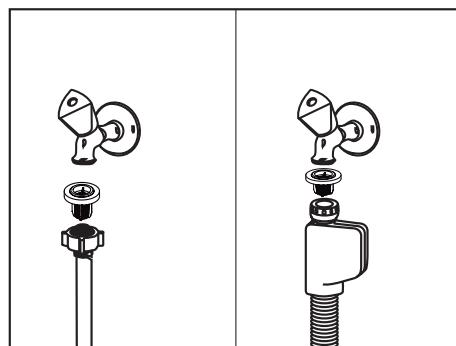


Darbratu tīrīšana

Tīriet darbratus vismaz reizi nedēļā, lai nodrošinātu efektīvu mašīnas darbību.

Apakšējais darbrats



Pārbaudiet, vai apakšējā darbrata (1) atveres nav aizsērējušas. Ja tās ir aizsērējušas, izņemiet un notīriet darbratu. Lai izņemtu apakšējo darbratu, pavelciet to uz augšu.

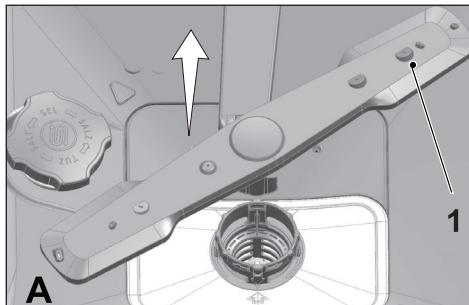

Augšējais darbrats

Pārbaudiet, vai augšējā darbrata (1) atveres nav aizsērējušas. Ja tās ir aizsērējušas, izņemiet un notīriet darbratu. Lai izņemtu augšējo darbratu, pagrieziet tā uzgrieznī pa kreisi.

Uzstādot augšējo darbratu, pārliecinieties, vai uzgrieznis ir kārtīgi pievilkts.

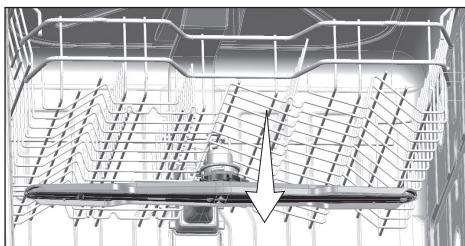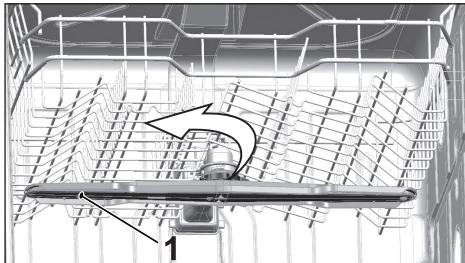

7 Problemu novēršana

Mašīnu nevar iedarbināt.

- Barošanas kabelis ir atvienots. >>> Pārbaudiet, vai barošanas kabelis ir iesprausts.
- Ir izsists drošinātājs. >>> Pārbaudiet drošinātājus jūsu mājoklī.
- Ir pārtraukta ūdens padeve. >>> Pārliecinieties, vai ūdens ieplūde ir atvērta.
- Mašīnas durvis ir atvērtas. >>> Pārliecinieties, vai esat aizvēris mašīnas durvis.
- Nav nospiesta ieslēgšanas/izslēgšanas poga. >>> Pārliecinieties, vai esat mašīnu ieslēdzis, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Trauki pēc mazgāšanas nav tiri

- Traukī mašīnā nav ievietoti pareizā kārtībā. >>> levietojiet traukus, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Atlasītā programma nav piemērota. >>> Atlasiet programmu ar augstāku temperatūru un ilgāku cikla laiku.
- Darbrati ir iestrēguši. >>> Pirms sākat programmu, pagrieziet augšējo un apakšējo darbratu ar roku, lai pārliecinātos, vai tie griežas brīvi.
- Darbrata atveres ir aizsērējušas. >>> Apakšējā un augšējā darbrata atveres var būt aizsērējušas ar ēdienu atliekām, piemēram, citronu kauliņiem. Tīriet darbratus regulāri, kā parādīts sadaļā "Tīrīšana un apkope".
- Filtri ir aizsērējuši. >>> Pārbaudiet, vai filtru sistēma ir tīra. Tīriet filtru sistēmu regulāri, kā parādīts sadaļā "Tīrīšana un apkope".
- Filtri ir nepareizi uzstādīti. >>> Pārbaudiet filtru sistēmu un pārliecinieties, vai tā ir pareizi uzstādīta.
- Grozi ir pārslogoti. >>> Nepārslogojiet grozus, pārsniedzot to ietilpību.
- Mazgāšanas līdzeklis tiek uzglabāts nepiemērotos apstākļos. >>> Ja izmantojat pulverveida mazgāšanas līdzekli, neuzglabājiet tā lepakojumu mitrā vietā. Ja iespējams, uzglabājiet to slēgtā tvertnē. Lai atvieglotu uzglabāšanu, iesakām izmantot tablešu veida mazgāšanas līdzekļus.
- Nepietiek mazgāšanas līdzekļa. >>> Ja izmantojat pulverveida mazgāšanas līdzekli, regulējiet tā daudzumu atbilstoši trauku netīrības pakāpei un/vai programmas definīcijām. Lai nodrošinātu optimālus rezultātus, iesakām izmantot tablešu veida mazgāšanas līdzekļus.
- Nepietiek skalošanas palīglīdzekļa. >>> Skatiet skalošanas palīglīdzekļa indikatoru un, ja nepieciešams, pievienojet skalošanas palīglīdzekli. Ja mašīnā ir pietiekami daudz skalošanas palīglīdzekļa, palieliniet skalošanas palīglīdzekļa iestatījumu.
- Mazgāšanas līdzekļa smidzinātāja vāks ir palicis atvērts. >>> Pēc mazgāšanas līdzekļa pievienošanas pārliecinieties, vai mazgāšanas līdzekļa smidzinātāja vāks ir cieši aizvērts.

Trauki cikla beigās nav sausi

- Trauki mašīnā nav ievietoti pareizā kārtībā. >>> levietojiet traukus tā, lai tajos neuzkrātos ūdens.
- Nepietiek skalošanas palīglīdzekļa. >>> Skatiet skalošanas palīglīdzekļa indikatoru un, ja nepieciešams, pievienojet skalošanas palīglīdzekli. Ja mašīnā ir pietiekami daudz skalošanas palīglīdzekļa, palieliniet skalošanas palīglīdzekļa iestatījumu.

Problēmu novēršana

- Mašīna tiek izkrauta uzreiz pēc programmas beigām. >>> Neizkraujiet mašīnu uzreiz pēc tam, kad tiek pabeigta mazgāšana. Nedaudz atveriet durvis un kādu laiku uzgaidiet, kamēr izplūst iekšpusē esošais tvaiks. Izkraujiet traukus, kad tie atdziest līdz tādam līmenim, kad tiem var pieskarties. Izkraušanu sāciet no apakšējā groza. Tādējādi tiek novērsta ūdens pilēšana no augšējā grozā esošajiem priekšmetiem uz apakšējā grozā esošajiem.
- Atlasītā programma nav piemērota. >>> Tā kā ūdens programmās skalošanas temperatūra ir zema, arī žāvēšanas veikspēja būs zema. Lai palielinātu žāvēšanas veikspēju, atlasiet ilgākas programmas.
- Virtuves piederumu virsmas kvalitāte ir pasliktinājusies. >>> Vēlamo mazgāšanas veikspēju nevar nodrošināt, ja piederumu virsma ir nolietojusies, kā arī tie nav piemēroti lietošanai no higiēnas viedokļa. Turklat pa nolietotām virsmām ūdens plūsma ir traucēta. Tādus virtuves piederumus nav ieteicams mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.



Problēmas ar žāvēšanu teflona virtuves piederumu gadījumā ir normālas. Tas ir saistīts ar teflona struktūru. Tā kā ūdens un teflona virsmas spriegums atšķiras, ūdens piles uz teflona virsmas paliks kā burbuli.

Uz traukiem paliek tējas, kafijas vai lūpukrāsas traipi.

- Atlasītā programma nav piemērota. >>> Atlasiet programmu ar augstāku temperatūru un ilgāku cikla laiku.
- Virtuves piederumu virsmas kvalitāte ir pasliktinājusies. >>> Tējas un kafijas traipus vai citus krāsvielu plankumus, ja tie ir iespiedušies nolietotās virsmās, trauku mazgājamā mašīnā, iespējams, nevarēs iztīrīt. Vēlamo mazgāšanas veikspēju nevar nodrošināt, ja piederumu virsma ir nolietojusies, kā arī tie nav piemēroti lietošanai no higiēnas viedokļa. Tādus virtuves piederumus nav ieteicams mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
- Mazgāšanas līdzeklis tiek uzglabāts nepiemērotos apstākļos. >>> Ja izmantojat pulverveida mazgāšanas līdzekli, neuzglabājiet tā iepakojumu mitrā vietā. Ja iespējams, uzglabājiet to slēgtā tvertnē. Lai atvieglotu uzglabāšanu, iesakām izmantot tablešu veida mazgāšanas līdzeklus.

Uz traukiem paliek kaļķa pēdas un stikla piederumu izskats kļūst miglains

- Nepietiek skalošanas palīglīdzekļa. >>> Skatiet skalošanas palīglīdzekļa indikatoru un, ja nepieciešams, pievienojet skalošanas palīglīdzekli. Ja mašīnā ir pietiekami daudz skalošanas palīglīdzekļa, palieliniet skalošanas palīglīdzekļa iestatījumu.
- Ūdens cietības iestatījums ir zems vai sāls līmenis nav pietiekams >>> Atbilstoši izmēriet padeves ūdens cietību un pārbaudiet ūdens cietības iestatījumu.
- Pastāv sāls noplūde, >>> Pievienojot sāli, centieties to neizbērt ap sāls uzpildes atveri. Pēc uzpildes pabeigšanas pārliecinieties, vai sāls tvertnes vāks ir cieši aizvērts. Izpildiet pirmsmazgāšanas programmu, lai noņemtu mašīnā izkaisīto sāli. Tā kā zem vāka atlikušie graudi pirmsmazgāšanas laikā izšķidīs, padarot vāku valīgāku, programmas beigās pārbaudiet vāku vēlreiz.

Mašīnā ir atšķirīga smaka



Jaunā mašīnā ir dīvaina smaka. Tā pazuīs pēc dažām mazgāšanas reizēm.

- Filtri ir aizsērējuši. >>> Pārbaudiet, vai filtru sistēma ir tīra. Tīriet filtru sistēmu regulāri, kā parādīts sadaļā "Tīrišana un apkope".
- Netīri trauki tiek turēti trauku mazgājamā mašīnā 2-3 dienas. >>> Ja neplānojat mašīnu iedarbināt uzreiz pēc tam, kad tajā ievietojat traukus, noņemiet no traukiem ēdienu atliekas un izpildiet pirmsmazgāšanas programmu bez mazgāšanas līdzekļa reizi 2 dienās. Tādos gadījumos neaizveriet mašīnas durvis pilnībā, lai nepieļautu, ka tajā veidojas smaka. Varat arī izmantot komerciāli pieejamus smakas nonēmējus vai mašīnas tīrišanas līdzekļus.

Uz traukiem redzama rūsa, krāsas maiņa vai virsmas nolietošanās

- Pastāv sāls noplūde, >>> Sāls var radīt metāla virsmu pasliktināšanos un oksidēšanos. Pievienojot sāli, centieties to neizbērt ap sāls uzpildes atveri. Pēc uzpildes pabeigšanas pārliecinieties, vai sāls tvertnes vāks ir cieši aizvērts. Izpildiet pirmsmazgāšanas programmu, lai noņemtu mašīnā izkaisīto sāli. Tā kā zem vāka atlikušie graudi pirmsmazgāšanas laikā izšķidīs, padarot vāku valīgāku, programmas beigās pārbaudiet vāku vēlreiz.
- Uz traukiem ilgstoši ir palikušas sālīta ēdienu atliekas. >>> Ja sudraba priekšmeti, uz kuriem ir šadas pārtikas atliekas, tiks uzglabāti mašīnā, netīrumi ir jānoņem, izmantojot pirmsmazgāšanu, vai trauki ir jāmazgā nekavējoties.
- Elektroinstalācija nav zemēta. >>> Pārbaudiet, vai jūsu mašīna ir savienota ar faktisko zemējuma līniju. Pretējā gadījumā statiskā strāva, kas rodas produktā, uz metāla priekšmetu virsmām veido lokus, kas rada poras, noņem virsmas aizsargpārklājumu un izraisa krāsas maiņu.
- Tieki izmantoti intensīvi tīritāji, piemēram, balinātāji. >>> Metāla virsmu aizsargpārklājums tiek bojāts un laika gaitā zaudē savu efektivitāti, ja tas nonāk saskarē ar tādiem tīritājiem kā balinātāji. Nemazgājet traukus ar balinātāju.
- Metāla priekšmeti (jo īpaši, piemēram, naži) tiek izmantoti darbībām, kam tie nav paredzēti. >>> Aizsargslānis uz nažu malām var tikt bojāts, ja tie tiek izmantoti, piemēram, kārbu atvēršanai. Neizmantojiet metāla virtuves piederumus darbībām, kam tie nav paredzēti.
- Sudraba priekšmeti ir izgatavoti no zemas kvalitātes nerūsējošā tērauda. >>> Šādu priekšmetu korodēšana ir neizbēgama; tos nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
- Trauku mazgājamā mašīnā tiek mazgāti jau korodējuši virtuves piederumi. >>> Rūsa uz korodējuša priekšmeta var migrēt uz citām nerūsējošā tērauda virsmām un radīt koroziju arī uz tām. Tādus priekšmetus trauku mazgājamā mašīnā nedrīkst mazgāt.

Mazgāšanas līdzekļa izsmidzinātāja paliek mazgāšanas līdzeklis.

- Pievienojot mazgāšanas līdzekli, mazgāšanas līdzekļa izsmidzinātājs bija mitrs. >>> Pirms mazgāšanas līdzekļa izsmidzinātāja piepildīšanas ar mazgāšanas līdzekli, kārtīgi to izzāvējiet.
- Mazgāšanas līdzeklis tiek pievienots ilgi pirms mazgāšanas. >>> Noteikti pievienojiet mazgāšanas līdzekli īsi pirms mazgāšanas sākšanas.
- Mazgāšanas laikā ir traucēta mazgāšanas līdzekļa izsmidzinātāja vāka atvēršanās. >>> Ievietojiet traukus tā, lai tie netraucētu mazgāšanas līdzekļa izsmidzinātāja vāka atvēršanos un ūdens plūsmu mašīnā no darbratiem.

- Mazgāšanas līdzeklis tiek uzglabāts nepiemērotos apstākļos. >> Ja izmantojat pulverveida mazgāšanas līdzekli, neuzglabājiet tā iepakojumu mitrā vietā. Ja iespējams, uzglabājiet to slēgtā tvertnē. Lai atvieglotu uzglabāšanu, iesakām izmantot tablešu veida mazgāšanas līdzeklus.
- Darbrata atveres ir aizsērējušas. >> Apakšējā un augšējā darbrata atveres var būt aizsērējušas ar ēdienu atliekām, piemēram, citronu kauliņiem. Tīriet darbratus regulāri, kā parādīts sadaļā "Tīrišana un apkope".

Virtuves piederumu dekorācijas un ornamenti nodziest.



Dekorētas glāzes un spīdīgi porcelāna priekšmeti nav piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā. Stikla trauku un porcelāna galda piederumu ražotāji arī neiesaka šādus virtuves piederumus mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

Trauki ir saskrāpēti.



Trauku mazgājamā mašīnā nedrīkst mazgāt virtuves piederumus, kas satur alumīniju vai ir no tā ražoti.

- Pastāv sāls noplūde. >> Pievienojot sāli, centieties to neizbērt ap sāls uzpildes atveri. Izbiris sāls var radīt skrāpējumus. Pēc uzpildes pabeigšanas pārliecinieties, vai sāls tvertnes vāks ir cieši aizvērts. Izpildiet pirmsmazgāšanas programmu, lai noņemtu mašīnā izkaisīto sāli. Tā kā zem vāka atlikušie graudi pirmsmazgāšanas laikā izšķidīs, padarot vāku vaīgāku, programmas beigās pārbaudiet vāku vēlreiz.
- Ūdens cietības iestatījums ir zems vai sāls līmenis nav pietiekams >> Atbilstoši izmēriet padeves ūdens cietību un pārbaudiet ūdens cietības iestatījumu.
- Trauki mašīnā nav ievietoti pareizā kārtībā. >> levietojot glāzes un citus stikla traukus grozā, neatbalstiet tos pret citiem traukiem, bet groza statīva malām vai glāžu atbalsta stiepli. Glāžu sišanās vienai pret otru vai pret citiem traukiem mazgāšanas laikā to virsmās var radīt plāsas vai skrāpējumus.

Uz glāzēm paliek traipi, kas līdzinās piena traipam un ko nevar nonemt, slaukot ar roku. Pavēršot glāzi pret gaismu, ir redzama zilgana/varavīksnes krāsa

- Pārmērīgi tiek izmantots skalošanas palīglīdzeklis. >> Samaziniet skalošanas palīglīdzekļa iestatījumu. Pievienojot skalošanas palīglīdzekli, notīriet izšķakstījušos skalošanas palīglīdzekli.
- Mīksta ūdens dēļ uz glāzēm ir radusies korozija. >> Atbilstoši izmēriet padeves ūdens cietību un pārbaudiet ūdens cietības iestatījumu. Ja jūsu padeves ūdens ir mīksts (<5 dH), neizmantojet sāli. Izvēlieties programmas, kur mazgāšana tiek veikta augstā temperatūrā (piemēram, 60-65 °C). Varat arī izmantot komerciāli pieejamus stikla mazgāšanas aizsarglīdzeklus.

Mašīnā veidojas putas.

- Trauki tiek mazgāti ar rokām, izmantojot mazgāšanas līdzekli, kas paredzēts mazgāšanai ar rokām, bet pirms ievietošanas mašīnā tie netiek noskaloti. >>> Mazgāšanas līdzekļi, kas paredzēts mazgāšanai ar rokām, nesatur vielas pret putošanos. Pirms trauku ievietošanas mašīnā tos nav nepieciešams mazgāt ar rokām. Pietiks, ja noņemsti rupjos netīrumus no traukiem zem tekoša ūdens, izmantojot papīra dvieli vai dakšīnu.
- Pievienojot skalošanas paļīglīdzekli, tas ir izlījis mašīnā. >>> Pievienojot skalošanas paļīglīdzekli, nodrošiniet, lai tas neizlīst mašīnā. Notīriet izlījušo skalošanas paļīglīdzekli ar papīra dvieli.
- Skalošanas paļīglīdzekļa tvertnes vāks ir palicis atvērts. >>> Pēc skalošanas paļīglīdzekļa pievienošanas pārliecinieties, vai tā tvertnes vāks ir aizvērts.

Virtuves piederumi ir bojāti.

- Trauki mašīnā nav ievietoti pareizā kārtībā. >>> Ievietojiet traukus, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Grozi ir pārslogoti. >>> Nepārslogojiet grozus, pārsniedzot to ietilpību.

Mazgāšanas programmas beigās trauku mazgājamā mašīnā paliek ūdens.

- Filtri ir aizsērējuši. >>> Pārbaudiet, vai filtru sistēma ir tīra. Tīriet filtru sistēmu regulāri, kā parādīts sadalā "Tīrīšana un apkope".
- Izvades šķūtene ir aizsērējusi/bloķēta. >>> Pārbaudiet izvades šķūteni. Ja nepieciešams, noņemiet izvades šķūteni, iztīriet aizsērējumu un ievietojiet to, kā parādīts lietotāja rokasgrāmatā.



Ja problēmu nevarat novērst, lai gan sekojat šajā sadalā sniegtajiem norādījumiem, sazinieties ar izplatītāju vai pilnvarotu servisa pārstāvi. Nekādā gadījumā nemēģiniet labot produktu, kas nedarbojas, pats.

